

# GCE 6-EC Kit MH-R


Wand- en plafondschuurder Handy-Giraffe®  
met wisselkopsysteem

Bestelnr. 504122

GTIN 4030293230125



- + Elektronica: traploze snelheidskeuze, constante snelheid gecontroleerd, overbelastingsbeveiliging en temperatuurcontrole
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Greephendel voor een comfortabele handling en precieze geleiding
- + Uitgerust met een innovatief verwisselbaar schuurkopsysteem. Schuurkoppen kunnen met één klik worden bevestigd en verwijderd
- + Segmentschuurkop met draaibaar randsegment. Hiermee kunnen de overgangen van vlakken wand/wand en wand/plafond naadloos worden bewerkt
- + De stofafzuiging tussen borstelkrans en schuurpapier voorkomt het dichtslippen van het schuurpapier en bevordert stofvrij werken
- + Begrensd slangbegeleiding en effectieve stofafzuiging door de grote slangdiameter. De zuigslang is direct verbonden met de machine door het FLEX clipsysteem
- + Licht en handig voor gebruik op kleine oppervlakken en in nauwe ruimtes
- + Ideaal voor het schuren van gipsplaten, warmtewerende styroporplaten als voorbereiding voor het schilderen

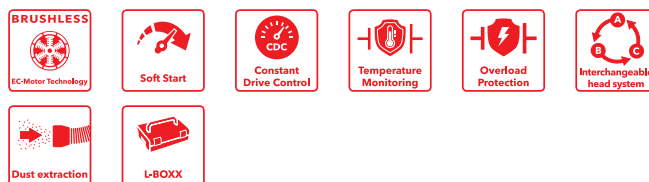

## Technische gegevens

Opgenomen vermogen	600 W
Afgegeven vermogen	400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Schuurschijfdiameter	225 mm
Onbelast toerental	1100 - 1650 1/min
Onbelast slagtal MH-T	3800-5700 1/min
Onbelast slagtal MH-X	3100-4600 1/min
Gereedschapsopname wand- en plafondschuurmachines	klittenband
Kabellengte	4,0 m
Lengte	360 mm
Afmeting LxBxH	360 x 260 x 210 mm
Gewicht	1,2 kg

## Basisuitrusting

- 1 Segmentschuurkop met draaibaar randsegment (457183)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414107)
- 1 Kofferinleg (500798)