

PE 14 LD C


Περιστροφικός αλοιφαδόρος

Αριθ. παραγγελίας 535118

GTIN 4030293289581



- + Χάρη στο μεγάλο εύρος στροφών, είναι ιδιαίτερος κατάλληλος για εργασίες με σφουγγάρια γυαλισματος από Ø 75 έως Ø 150 mm το ανώτατο
- + Ιδανικό εύρος στροφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυσιτολία και την αεροπλοΐα
- + Ιδανικός για την αφαίρεση βαθιών γρατζουνιών και για την αποκατάσταση σημαντικά διαβρωμένης βαφής
- + Η επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση
- + Πανίσχυρος κινητήρας 1400 Watt με ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης για βέλτιστη ψύξη
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος VR με μικροεπεξεργαστή: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, ροοστατικό διακόπτη, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, παρακολούθηση θερμοκρασίας και προεπιλογή στροφών
- + Απλή ρύθμιση στροφών μέσω προσβάσιμου και από τις δύο πλευρές τροχού επιλογής στροφών με σημεία ασφάλισης
- + Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση
- + λεπτή λαβή για άριστο χειρισμό

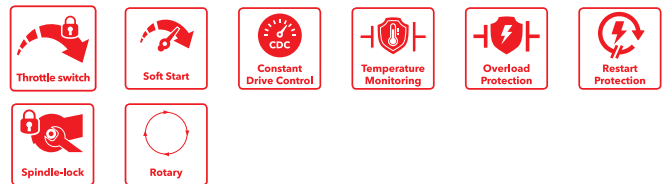

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1100 - 3700 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	4 m
Τύπος καλωδίου	κόκκινο βύσμα
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	463 x 72 x 110 mm
Βάρος	2,3 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης	81 dB(A)
Δόνηση	2,6 m/s ²

Βασικός εξοπλισμός

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**