www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet


Silná sanační bruska s výkonem 1750 W pro broušení až do rohů, 150 mm

Objednávkové číslo 418773

GTIN 4030293182509



- Mikroprocesorová elektronika: s konstantním udržováním otáček, pomalým rozběhem, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- Spolehlivý vysoce výkonný motor s 1800 W s dostatečnou rezervou
- Odsávání prachu: chrání před abrazivním prachem, redukuje opotřebení kotoučů, zabraňuje ucpání pórů v betonu před následným nanášením nových vrstev
- Aretace vřetene, zapuštěné tlačítko aretace na ochranu před nechtěným dotekem
- S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje
- Ochranný kryt: s výkyvným segmentem na broušení až ke stěně a výškově nastavitelný pro uzpůsobení dle výšky kotouče pro optimální odsávání prachu
- Adaptér pro FLEX-clip systém obsažen v dodávce
- Průměr 150 mm ideální pro opracování podlah a stěn
- Diamantový brusný kotouč vhodný pro obroušení betonových desek, zbroušení zvětralého starého betonu, na tvrdé cementové omítky, na odstranění převisů po bednění, na vytvrzené vrstvy z epoxidových pryskyřic a sintrové vrstvy na betonu. Vysoký výkon při broušení a vyšší životnost díky novému tvaru segmentů. Optimální pro přípravu podkladů pro další úpravy.

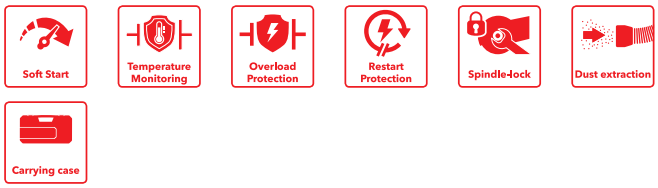

Technická data

Příkon	1750 W
Výstupní výkon	1200 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr kotouče	150 mm
Počet otáček na prázdno	7000 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg

Základní vybavení

1 Diamantový brusný talíř Thermo-Jet (418919)
3 Držák kabelu (252188)
1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
1 Čelní klíč (392537)
1 Rámová rukojeť
1 Upínací matice, M 14 (534344)
1 Přepravní kufřík (535761)
1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (535631)