

CER 18.0-EC/5.0 Set


Akumulatorowa frezarka krawędziowa i górn-wrzecionowa 18 V

Indeks 531636

GTIN 4030293254763



- + Frezarka krawędziowa i górn-wrzecionowa w jednym. Konwersja z frezarki krawędziowej na górn-wrzecionową bez użycia narzędzi
- + Szybka i łatwa wymiana frezów dzięki zintegrowanej blokadzie wrzeciona. Tuleja zaciskowa może być używana do frezów o średnicy trzonka do 8 mm
- + Z funkcją zerowania skali, regulacją głębokości frezowania za pomocą ogranicznika rewolwerowego oraz bezstopniową precyzyjną regulacją głębokości frezowania przy użyciu obrotowego pierścienia
- + Stół frezarski, z gumowanymi uchwytami i funkcją zaciskania dla bezpiecznego prowadzenia. Dzięki płycie podstawy z pleksiglasu użytkownik zawsze ma dobrą widoczność frezu, co prowadzi do doskonałych rezultatów
- + Do szerokiego zakresu zastosowań w obróbce drewna, renowacji, suchej zabudowie i budowie form. Frezowanie połączeń narożnych, łączeń, krzywych/konturów za pomocą szablonów, ponowne frezowanie profili laminowanych. Frezowanie krawędzi, wgłębień i rowków z litego drewna przy użyciu szablonów i pierścieni prowadzących, tworzenie szablonów do produkcji itp.
- + Bezsztukowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + 6 stopniowa możliwość regulacji prędkości
- + Możliwość podłączenia zewnętrznego odciągu o średnicy 36 mm
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V

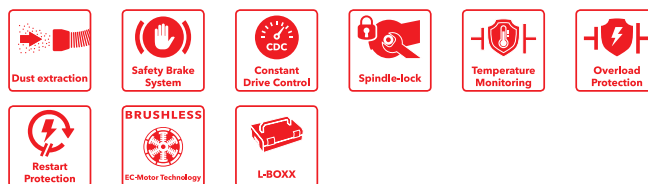

Dane techniczne

Prędkość obrotowa biegu jałowego	15.000-30.000 obr./min
Średnica zacisku	8mm
Skok (głębokość) frezowania	50 mm
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	78 dB(A)
Drgania wg EN 60745	1,5 m/s ²
Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Waga bez akumulatora	1,8 kg
Z ładowarką	Tak
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.

Wypożyczenie podstawowe

- 1 Osłona odpylająca z obrzeżem szczotkowym (531654)
- 1 Prowadnica równoległa szybkiego montażu (531653)
- 1 Płyta podstawy okrągła (531655)
- 1 Tuleja zaciskowa (531656)
- 1 Tuleja zaciskowa (531657)
- 1 Płyta podstawowa w formacie D
- 1 Przystawka do frezowania wgłębnego (531650)
- 1 Prowadnica równoległa z precyzyjną regulacją (531651)
- 1 Osłona do odsysania (531652)
- 1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (530200)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (531659)
- 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)
- 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)