

CER 18.0-EC/5.0 Set


Batteridrevet kant- og overfres 18 V

Ordrenr. 531636

GTIN 4030293254763



- + Kant- og overfres i ett. Verktøyfri omstilling fra kantfres til overfres
- + Raskt og enkelt freseskift takket være integrert spindellås. Spennhylsen kan brukes til freser med en skaftdiameter på opptil 8 mm
- + Med nullfunksjon på skalaen, justering av fresedybde via revolveranslag og trinnløs finjustering av fresedybde via dreiering
- + Fresebordet med gummierte håndtak og klemmefunksjon gir sikker føring. Takket være bunnplaten i pleksiglass har brukeren alltid fri sikt over fresen, noe som gir perfekte resultater
- + For et bredt spekter av bruksområder innen trebearbeiding, renovering, gips- og formkonstruksjon. Fresing av hjørneskjøter, sammenføyninger, kurver/konturer med maler, etterfresing av laminatprofiler. Fresing av kanter i massivt tre, utsparinger og spor med mal og føringsring, fremstilling av maler for produksjon osv.
- + Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- + Elektronisk nødbrems
- + Variabel hastighetsinnstilling (6 nivåer)
- + Tilkoblingsmulighet for eksternt støvavsug med Ø 36 mm eller trinnadapter
- + Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- + LED-indikator for batterikapasitet
- + FLEX batterisystem: Drift med alle FLEX 18 V-batteripakker

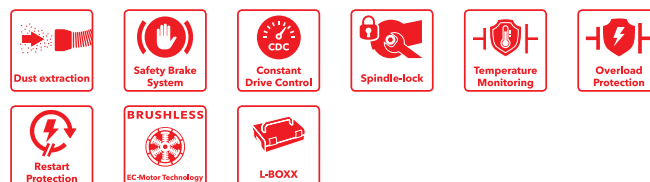

Tekniske data

Tomgangshastighet	15.000-30.000 o/min
Diameter spennhylse	8 mm
Freseaksel (dybde)	50 mm
Batterispenning	18 V
Batterikapasitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vekt uten batteripakke	1,8 kg
Med lader	Ja
Antall batterier som følger med	2
Lydtryknivå	79 dB(A)
Vibrasjon	<2,5 m/s ²

Leveringsomfang

- 1 Avsugshette (531654)
- 1 Hurtigstopp (531653)
- 1 Bunnplate rund (531655)
- 1 Spennhylse (531656)
- 1 Spennhylse (531657)
- 1 Bunnplate D-format
- 1 Fresekurv (531650)
- 1 Fresekurv parallellanlegg (531651)
- 1 Fresekurv avsugshette (531652)
- 1 Gaffelnøkkel, SW 17 (530200)
- 1 Transportkoffert L-BOXX® (414093)
- 1 Koffertinnlegg (531659)
- 2 Batteripakke Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Hurtiglader 12/18 V (532280)