

XCE 2 8 14-EC C


Polerka mimośrodowa z obrotem wymuszonym

Indeks 532986

GTIN 4030293268265



- + Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- + Elektronika mikroprocesorowa: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- + Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętki wyboru prędkości z punktami blokady
- + Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żegluga i lotnictwa
- + Doskonale nadaje się do usuwania średnio intensywnych zarysowań oraz usuwania śladów użytkowania i hologramów
- + Maksymalna wydajność w jednym kroku dzięki 1-etapowemu systemowi FLEX z fioletową gąbką i fioletową pastą polerską
- + Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- + Dodatkowa przekładnia zewnętrzna pozwala na napęd obrotowy z jednoczesnym ruchem mimośrodowym
- + Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- + Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- + Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport

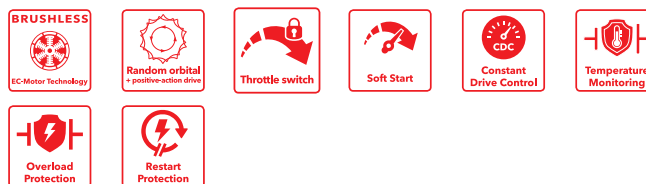

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Maks. średnica pada polerskiego	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	225 - 700 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Długość kabla	6 m
Typ kabla	PUR
Waga	2,2 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Drżenie	4,7 m/s ²

Wposażenie podstawowe

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)