


MS 1706 FR

Ranuradora mural para un corte por tracción o por empuje

N.º pedido 329673

GTIN 4030293124813

- + Sistema electrónico de microprocesador: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, protección contra sobrecarga y control de la temperatura
- + Motor inclinable patentado (EP 1693169). Permite pues un corte por tracción o por empuje.
- + Aspiración óptima del polvo y seguridad máxima con la cubierta protectora cerrada
- + Cambio de discos sin necesidad de herramientas y varias anchuras de ranurado a elegir
- + Toma aspirador giratoria
- + Ajuste de la profundidad de corte sin herramientas
- + Bloqueo de inmersión
- + Fresa dos ranuras paralelas de hasta 35 mm de profundidad y 30 mm de anchura
- + Ranuradora para partir la rebaba sin martillo
- + Esta maquina tambien está disponible en 110 V

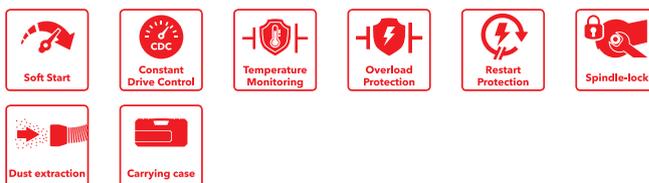

Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Suministro de potencia	950 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Profundidad de corte	0-35 mm
Ancho de la ranura	10-30 mm
Diámetro de disco	140 mm
Máx. revoluciones en vacío	7500 rpm
Alojamiento de herramienta rozadora de muro	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	410 x 180 x 250 mm
Peso	4,6 kg

Equipamiento básico

- 2 Diamantjet VI - Speedcut (334464)
- 1 Empuñadura lateral, roja (194034)
- 1 Tuerca de sujeción rápida SDS-Clic M 14 (253049)
- 1 Arandelas separadoras (251478)
- 2 Discos apilables (318914)
- 2 Brida de sujeción, SW 14 (191612)
- 1 Cíncel (229253)
- 1 Adaptador de clip (408360)
- 3 Portacable (252188)
- 1 Maletín de transporte (327034)