

# XFE 2 21 18-EC Set


Akkukäyttöinen epäkeskoliilotuskone, jossa vapaastipyörivä epäkeskoliike, 18V

Tilausnumero 535000

GTIN 4030293288409



- + Yhtä tehokas kuin verkkovirtakäyttöinen kiillotuskone koko akun käyttöajan.
- + CDC-vakioelektronikka estää nopeuden vaihtelut
- + Kytinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + Yksinkertainen nopeudensäätö nopeudenvalintapyörän avulla, jota on helppo säätää molemmin puolin konetta.
- + Ihanteellinen nopeusalue auto-, meri- ja ilmailusovelluksiin
- + 21 mm kiillotusliike takaa nopean työn etenemisen myös suurilla pinnoilla
- + Sopii erinomaisesti syvien naarmujen korjaamiseen aina pintakäsittelykerrokseen asti
- + Maksimaalisen syvä kiilto 2-vaiheisessa FLEX-järjestelmässä mustalla kiillotussienellä ja mustalla kiillotusaineella.
- + Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykyä
- + Uudelleen kehitetty huipputehokas vaihteisto, joka vähentää mahdollisimman paljon melua ja tärinää.
- + Magneetin integrointi vakauttaa käyntiä ja estää aluslevyn pitkän yliajon.
- + Ergonomisesti muotoillut kahva-alueet, joissa on pehmeä ote täydelliseen pinnan hallintaan.
- + Litteä vaihteisto vähentää etäisyyttä pinnasta. Näin kiillotuskonetta voidaan ohjata täydellisesti missä tahansa asennossa.
- + Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.
- + Mikroprosessorielektronikka: pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistymisen suoja sähkökatkon jälkeen, lämpötilan valvonta, ylikuormitussuoja
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

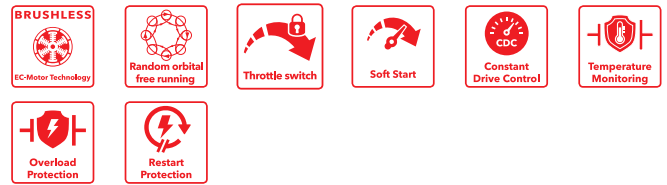

## Tekniset tiedot

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Akun jännite                       | 18 V               |
| Maks. aluslaikan koko              | 150 mm             |
| Kiillotusliike                     | 21 mm              |
| Tyhjäkäynnin kierrosluku           | 1350 - 4350 1/min  |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus           | 2700 - 8700 1/min  |
| Mukana toimitettujen akkujen määrä | 2 kpl              |
| Sisältää laturin                   | Kyllä              |
| Mitta LxPxK                        | 388 x 125 x 126 mm |
| Paino ilman akkuyksikköä           | 2,4 kg             |

## Toimitusvarustus

1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487988)  
2 Li-Ion ladattava akku 18 V (535441)  
1 Pikalaturi 12/18 V (532280)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**