

# KNE 16 18.0-EC C


Accu-knabbelschaar 18 V

Bestelnr. 531584

GTIN 4030293254244



- + Goede bochtenstabiliteit voor uitkepen en interne uitsparingen vanaf boogstralen van 40 mm
- + Snelle, gereedschapsloze aanpassing van de snijrichting tot 360° in stappen van 45°
- + Vervormings- en vonkenvrije sneden zonder lastig metaalstof in vlakke en gevormde metaalplaten
- + Extreem slanke greep voor perfecte handling
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: toerentalinstelling in 4 standen, CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging, temperatuurbewaking
- + Anti-kickback, schakelt motor uit bij blokkeren van de machine
- + Aan/uit schakelaar met vergrendeling
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader

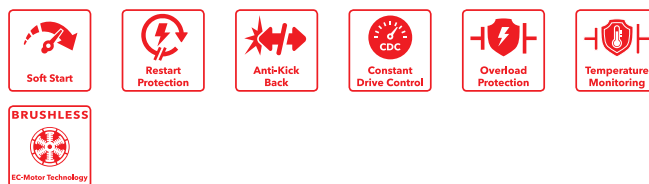

## Technische gegevens

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Onbelast slagtal                                | 1950-4250 1/min      |
| Max. plaatdikte staal 400 N/mm <sup>2</sup>     | 1,6 mm               |
| Max. plaatdikte staal 600 N/mm <sup>2</sup>     | 1,0 mm               |
| Max. plaatdikte staal/RVS 800 N/mm <sup>2</sup> | 0,7                  |
| Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm <sup>2</sup> | 2,0                  |
| Kleinste straal                                 | 24 mm                |
| Min. startgatdiameter                           | 22 mm                |
| Diameter kleinste zaagbare gat                  | 48 mm                |
| Afstand tot sjabloon zagen                      | 1,5 mm               |
| Werksnelheid                                    | 2,2 m/min            |
| Geluidsdrukkniveau volgens EN 60745             | 90 dB(A)             |
| Trilling volgens EN 60745                       | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Accuspanning                                    | 18 V                 |
| Accucapaciteit                                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Gewicht zonder accupack                         | 1,5 kg               |

## Basisuitrusting