

LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm

Bestell-Nr. 504971

GTIN 4030293230729



- + Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
- + Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven
- + Staubabsaugung: schützt vor Staubbelastung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
- + Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
- + Versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
- + Variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten mit weniger Druck, z.B. im Randbereich und beim finalen Glätten von Oberflächen
- + Ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung. Effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
- + Schleifteller geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen. Hohe Schleifleistung und Lebensdauer durch neuartige Segmentkonstruktion. Optimale Untergrundvorbereitung für eine weitere Beschichtung.

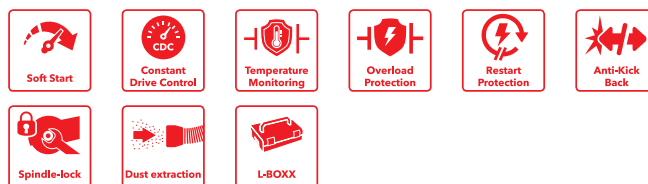

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1600 W
Leistungsabgabe	950 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 - 7800 1/min
Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer	M14
Kabellänge	4,0 m
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang

- 1 Diamantschleifteller Thermo-Jet (359378)
- 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (498475)
- 3 Kabelhalter (252188)
- 1 Innensechskantschlüssel (102229)
- 1 Stirnlochschlüssel (392537)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (414131)
- 1 Bügelhandgriff

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**