

PE 14-1 180


Lucidatrice con elevata coppia, per la lavorazione di grandi superfici vernicate

Numero d'ordine 395749

GTIN 4030293166806



- + Speciale per la lavorazione di grandi superfici orizzontali e verticali. Per i campi: automobilistico, marittimo, aeronautico
- + Lucida a bassissima velocità ed elevata coppia ad es. per superfici sensibili al calore
- + Potente motore a 1400 watt con ventilazione ad alta efficienza per un raffreddamento ottimale
- + Convogliamento ottimale del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi e protezione dal getto diretto
- + Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e planetari per la massima riduzione della rumorosità
- + Interruttore con avviamento lento e controllato (velocità iniziale in posizione 1 - 250 giri/min) e pulsante di blocco per operare in continuo.
- + Elettronica a microprocessore: preselezione continua del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, protezione contro il sovraccarico, blocco contro il riavvio e controllo della temperatura
- + Testa sottile per la minima distanza con la superficie e il massimo controllo della macchina
- + Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
- + Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
- + Arresto dell'albero porta accessori in posizione ottimale per la prevenzione di errori operativi senza interferire con la zona di impugnatura
- + Cavo PUR H05-BQF da 4 metri: flessibile, resistente all'usura, ai tagli e alle abrasioni

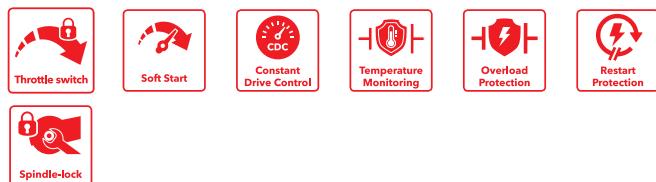

Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Potenza erogata	880 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro accessorio di lucidatura	250 mm
Max. diametro platorello di supporto	180 mm
Numero di giri a vuoto	250 - 1380 g/min
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	PUR
Dimensioni LxLaxA	405 x 84 x 117 mm
Peso	2,3 kg

Dotazione

1 Maniglia (450774)