


L 1606 VR

Amoladora angular de 1600 vatios, 125 mm

N.º pedido 533694

GTIN 4030293275348

- + Motor: soporta grandes cargas con un alto rendimiento para ofrecer una elevada potencia de salida
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Electrónica: Preselección de revoluciones en 6 niveles
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + La empunadura de la cubierta, directamente sobre la herramienta, permite guiar la máquina de forma precisa
- + Bloqueo de husillo
- + Cubierta de protección para lijado con clip de cubierta de protección separadora desmontable

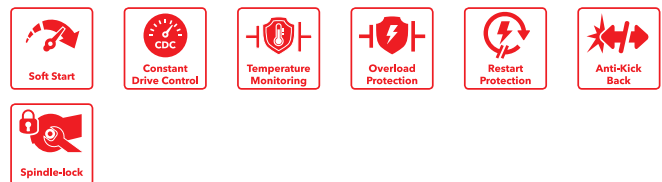

Datos técnicos

Consumo de potencia	1600 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	2400 - 6800 rpm
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Longitud del cable	4,0 m
Peso	2,3 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (436860)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Manija (450774)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (534344)
- 1 Llave de espigas (483621)

