

XFE 2 21 14-EC C


Polerka mimośrodowa z biegiem swobodnym

Indeks 535001

GTIN 4030293288416



- + Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- + Elektronika mikroprocesorowa: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- + Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- + Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- + Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- + Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętki wyboru prędkości z punktami blokady
- + Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żegluga i lotnictwa
- + Skok polerowania wynoszący 21 mm zapewnia szybki postęp pracy nawet na dużych powierzchniach
- + Idealnie nadaje się do usuwania głębokich rys aż do uzyskania wykończenia
- + Maksymalnie głęboki połysk w 2-etapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- + Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport

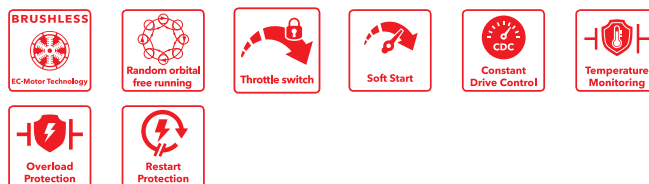

Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	21 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Długość kabla	6 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	425 x 125 x 128 mm
Waga	2,6 kg

Wposażenie podstawowe

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**