


SMS 305 18-EC

Akkujiirisaha 18 V

Tilausnumero 532592

GTIN 4030293264328

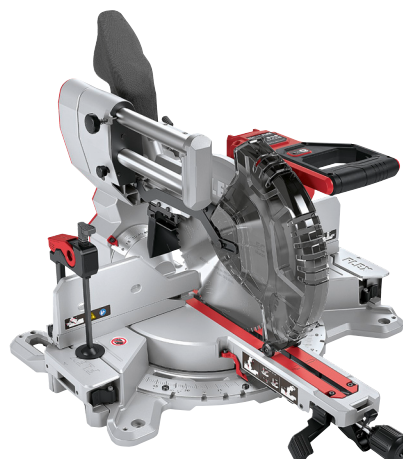

- + Tarkat leikkaustulokset puisten pylväs- ja palkkirakenteiden, kipsilevy-rakenteiden, laminaatti-/parkettilattian sekä puupaneelien, peitelevyjen sahaukseen
- + Tehokas ja tarkka akkukäyttöinen jiirisaha, jossa on suuri sahauskapasiteetti: 101 x 330 mm ja 92 x 356 mm. Molemmipuoliset pöydän jatkeet tukevat pidempien työkappaleiden käsittelyä.
- + 18 V EC moottori jossa ylikuumenemissuoja ja lämpötilan tarkkailu
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Laser- kulma-asteikko 52 ° vasen/60° oikea. Kulman esisäädöllä 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°. Helppolukuinen ja tarkasti säädettävä selkeiden käyttöelementtien ansiosta
- + Kääntyvä segmentti jopa 48 ° vasemmalle/oikealle, 0°, 22,5°, 33,9°, 45°v/o kulmasuljin alle-, kulma- ja schifter -leikkauksiin
- + Pikakiinnityspidike työkappaleen turvalliseen kiinnittämiseen sahapöydälle
- + Säädettävä nopeus 3-vaiheisesti täydellisesti sovitettuna eri materiaaleille. Asetetun nopeuden esivalinta otetaan vakionopeudeksi. Tuloksena on parempi leikkauslaatu ja pidempi sahanterän käyttöikä.
- + LED-valo, leikkuulinjan selkeä näyttö, joka helpottaa työkappaleen asettamista paikalleen.
- + Erittäin kompakti ja kevyt. Ohjausputket työntyvät vain eteenpäin, joten voit työskennellä lähellä seinää ja kuljetus on helppoa. Kuljetuslukolla ja vetosalvalla.
- + Maksimaalinen liikkuvuus työmaalla. Voidaan kiinnittää kokoonaitettavaan pohjakehikkoon WB 110-260 ilman työkaluja (saatavana lisävarusteena).
- + Pölynimuliitin Ø 27, 36 mm
- + Puupölyn keräyspuski pölyttömään työskentelyyn, helppo tyhjentää
- + Karalukitus: Helppo ja nopea terän vaihto
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisoin osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimintus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Viisteasetus vasemmalle	52°
Viisteasetus oikealle	60°
Kallistusasetus vasemmalle	48°
Kallistusasetus oikealle	48°
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto 90°/90°	101 mm
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto 90°/45° oikea	38 mm
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto 90°/45° vasen	69 mm
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto 45°/90°	101 mm
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto 45°/45° oikea	38 mm
Leikkausleveys leikkaustoiminto 90°/90°	330 mm
Leikkausleveys leikkaustoiminto 90°/45°	252 mm
Leikkausleveys leikkaustoiminto 45°/90°	252 mm
Leikkausleveys leikkaustoiminto 45°/45°	252 mm
Leikkaussyvyys leikkaustoiminto 45°/45° vasen	69 mm
Sahanterän halkaisija	305 mm
Sahanterän porausreikä	30 mm
Mitta LxPxK	813 x 684 x 750 mm
Paino ilman akkuyksikköä	25 kg
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	1900 / 2600 / 4000 1/min

Toimitusvarustus

- 1 Standardi pyörösahanterä (532635)
- 1 Adapterit (461636)
- 1 SMS-kiinnike mallille SMS 305 18-EC (532946)
- 1 Pölypuski