www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 21 18-EC Set


Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z biegiem swobodnym

Indeks 535000

GTIN 4030293288409



- Wydajność porównywalna z polerką kablową przez cały czas pracy na akumulatorze
- Elektronika CDC utrzymująca stałe parametry pracy zapobiega wahaniom prędkości
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętła wyboru prędkości z punktami blokady
- Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żeglugi i lotnictwa
- Skok polerowania wynoszący 21 mm zapewnia szybki postęp pracy nawet na dużych powierzchniach
- Idealnie nadaje się do usuwania głębokich rys aż do uzyskania wykończenia
- Maksymalnie głęboki połysk w 2-etapowym systemie FLEX z czarną gąbką i czarną pastą polerską
- Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- Zintegrowany magnes stabilizuje pracę tarczy i zapobiega jej długiemu wyhamowywaniu
- Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V

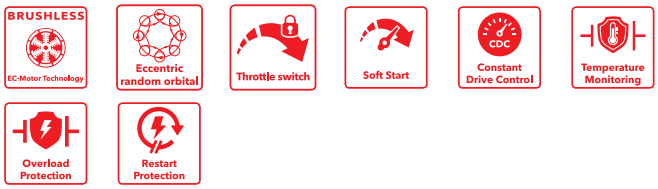

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	21 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1350 - 4350 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,4 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)
2 Bateria litowo-jonowa 18 V (535441)
1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)