

PE 2 14-EC C


Pyörivä kiillotuskone

Tilausnumero 532985

GTIN 4030293268258



- + Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykyä
- + Mikroprosessorielektroniikka: portaaton nopeuden esivalinta, kierrosluvun ylläpito, ylikuormitusuoja, uudelleenkäynnistymisen esto ja lämpötilan valvonta.
- + Kytinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + Litteä vaihteisto vähentää etäisyyttä pinnasta. Näin kiillotuskonetta voidaan ohjata täydellisesti missä tahansa asennossa.
- + Uudelleen kehitetty huipputehokas vaihteisto, joka vähentää mahdollisimman paljon melua ja tärinää.
- + Uudelleen sijoitettu karalukitus alapuolella mahdollistaa luontevan levynvaihdon ja estää vahingossa tapahtuvan käytön.
- + Ihanteellinen nopeusalue auto-, meri- ja ilmailusovelluksiin
- + Soveltuu erinomaisesti syvien naarmujen poistoon ja voimakkaasti kuluneen maalipinnan kunnostamiseen.
- + Maksimaalinen poistonopeus 2-vaiheisessa FLEX-järjestelmässä punaisella kiillotussienellä ja punaisella kiillotusaineella.
- + Ergonomisesti muotoillut kahva-alueet, joissa on pehmeä ote täydelliseen pinnan hallintaan.
- + Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.
- + Yksinkertainen nopeudensäätö nopeudenvaihtopyörän avulla, jota on helppo säätää molemmin puolin konetta.

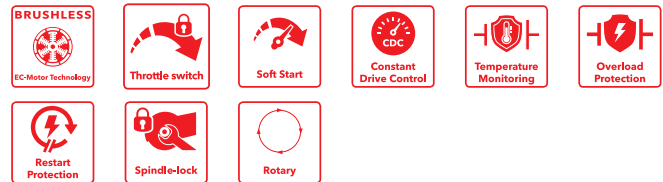

Tekniset tiedot

Ottoteho	1400 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Maks. aluslaikan koko	150 mm
Maks. kiillotuskappaleen koko	150 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	550 - 1800 1/min
Johdon pituus	6 m
Johtotyyppi	PUR
Paino	2,3 kg
Äänenpainetaso	72 dB(A)
Tärinä standardin	2,5 m/s ²

Toimitusvarustus

1 Tarra-alusta, pehmustettu M 14 (535703)