www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

BWE 16-9 14


Przecinarka do otworów nieprzelotowych z wbudowanym doprowadzeniem wody i przełącznikiem PRCD

Indeks 535537

GTIN 4030293293779



- Optymalne chłodzenie diamentowych frezów do otworów dzięki wbudowanemu dopływowi wody przez wał wyjściowy
- Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- Do zastosowania również z ciśnieniowym pojemnikiem wody
- PRCD naprzewodowy wyłącznik zabezpieczający przed porażeniem
- Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- Blokada wrzeciona umożliwiająca prostą zmianę narzędzia

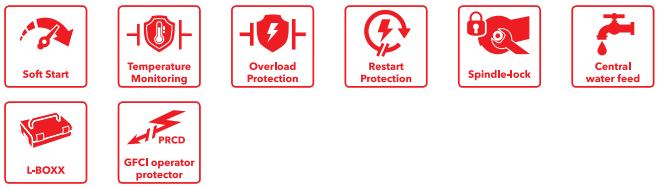

Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Uchwyt narzędzia wiertnica rdzeniowa	M14
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3500 - 9000 obr./min
Maks. średnica wiertła	14 mm
Średnica tulei mocującej	53 mm
Długość kabla	4,0 m

Wyposażenie podstawowe

1 Czołowy uchwyt prowadzący
1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461)
1 Ochrona przed pryskaniem wody (255171)
1 Wkładka do walizki (455318)
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)