www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

# SMS 305 18-EC

## Accu-afkorttrekzaag 18 V

## Bestelnr. 532592

## GTIN 4030293264328

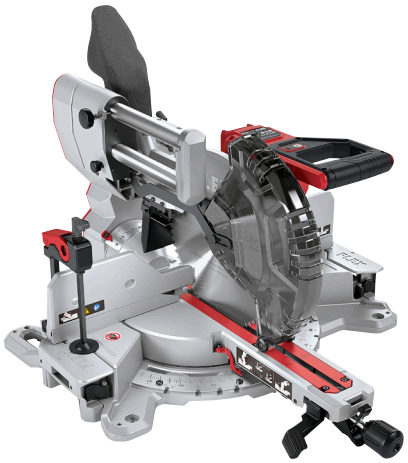

- Nauwkeurige zaagresultaten voor het maken van houten staanders, onderconstructies voor droogbouw, leggen van laminaat/parket evenals houten lambriseringen, afdeklijsten
- Krachtige en nauwkeurige accu-afkorttrekzaag met grote zaagcapaciteit: 101 x 330 mm en 92 x 356 mm. De dubbelzijdige tafelverlengstukken ondersteunen de behandeling van langere werkstukken
- 18 V EC-motor met beveiliging tegen overbelasting en temperatuurbewaking
- Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- Gelaserde hoekschaal van 52° L/60° R. Met hoekvoorinstelling van 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° L / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° R. Eenvoudig afleesbaar en exact instelbaar door zichzelf wijzende bedieningselementen
- Zwenksegment tot 48° L/R. Met hoekaanslag-stopper 0°, 22,5°, 33,9°, 45° L/D voor afschuinsneden, haakse zaagsneden en dubbele versteksneden
- Snelspan-neerhouder voor de stevige fixatie van het werkstuk op de zaagtafel
- Variabel toerental in 3 trappen, perfect afgestemd op de verschillende materialen. De ingestelde voorselectie van het toerental wordt overgenomen als constant toerental. Het resultaat is een betere zaagkwaliteit en een verlengde standtijd van het zaagblad
- Ledlamp met snijlijnweergave voor een eenvoudige positionering van het werkstuk
- Zeer comfortabel, compact en lichtgewicht. De geleidebuizen steken alleen naar voren uit, maken dicht bij de wand werken mogelijk en zijn eenvoudig te transporteren. Met transportzekering en trekvergrendeling
- Voor maximale mobiliteit op de bouwplaats. Kan zonder gereedschap op het opklapbare onderstel WB 110-260 worden bevestigd (optioneel verkrijgbaar als accessoire)
- Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 27, 36 mm
- Spaandervangzak voor werken met minder stof, eenvoudig leeg te maken
- Asvergrendeling: voor een snelle zaagbladwissel
- Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- Accu-capaciteitsaanduiding
- Voor een optimaal vermogen en een maximale gebruiksduur bij veeleisende toepassingen wordt het gebruik van de FLEX 18 V/8,0 XT Tabless-accu aanbevolen
- FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader







## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Accuspanning | 18 V |
| Accucapaciteit | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Verstekinstelling links | 52° |
| Verstekinstelling rechts | 60° |
| Schuinstandinstelling links | 48° |
| Schuinstandinstelling rechts | 48° |
| Zaagdiepte afkortfunctie 90°/90° | 101 mm |
| Zaagdiepte afkortfunctie 90°/45° rechts | 38 mm |
| Zaagdiepte afkortfunctie 90°/45° links | 69 mm |
| Zaagdiepte afkortfunctie 45°/90° | 101 mm |
| Zaagdiepte afkortfunctie 45°/45° rechts | 38 mm |
| Zaagbreedte afkortfunctie 90°/90° | 330 mm |
| Zaagbreedte afkortfunctie 90°/45° | 252 mm |
| Zaagbreedte afkortfunctie 45°/90° | 252 mm |
| Zaagbreedte afkortfunctie 45°/45° | 252 mm |
| Zaagdiepte afkortfunctie 45°/45° links | 69 mm |
| Zaagbladdiameter | 305 mm |
| Opnamegat zaagblad | 30 mm |
| Afmeting LxBxH | 813 x 684 x 750 mm |
| Gewicht zonder accupack | 25 kg |
| Onbelast toerental | 1900 / 2600 / 4000 1/min |

## Basisuitrusting

1 Standaard zaagblad (532635)
1 Adapter (461636)
1 Werkstukklem voor SMS 305 18-EC (532946)
1 Stofzak