


# SE 14-2 150 Set

**SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov**

**Objednávkové číslo 419206**

**GTIN 4030293181274**

- + VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- + Silný motor 1400 W s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodu. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Kompletně zalitý díl elektroniky zabraňuje škodám, způsobených prachem. S ochrannou mřížkou na hlavě vinutí kotvy a pancéřovaným vinutím na kotvě. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje životnost
- + Vinutí rotoru s práškovou ochranou
- + Ochranný kryt s výkyvným okrajovým segmentem
- + Jednoduché ovládání díky tvaru a konstrukci vypínače, chráněného proti prachu
- + 4 metry kabelu PUR H07-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště
- + Aretace vřetene
- + Specialista pro sanace, renovace, modernizace, opracování ušlechtilé oceli, kovů, přírodního a umělého kamene, lakovaných povrchů

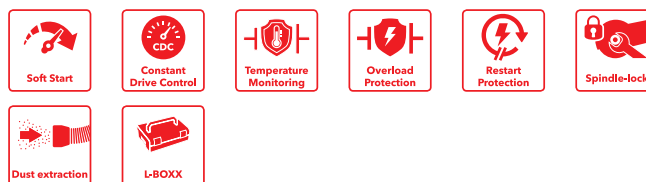

## Technická data

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Příkon                          | 1400 W             |
| Výstupní výkon                  | 880 W              |
| Napětí                          | 230 V              |
| Frekvence                       | 50/60 Hz           |
| Max. průměr kotouče             | 150 mm             |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm             |
| Počet otáček na prázdno         | 600 - 2100 1/min   |
| Upnutí nástroje rotační brusky  | M 14               |
| Délka kabelu                    | 4,0 m              |
| Typ kabelu                      | PUR                |
| Rozměry dxšxv                   | 405 x 200 x 120 mm |
| Hmotnost                        | 2,6 kg             |

## Základní vybavení

- 1 Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem (419176)
- 1 Postranní držadlo (391581)
- 1 Unášecí talíř na suchý zip (419192)
- 1 Držadlo (450774)
- 1 Čelní klíč (398365)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (392731)
- 3 Držák kabelu (252188)
- 4 Brusné kotouče Ø 150 mm
- 1 Převážní kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (414158)