

# LBE 125 18.0-EC


Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a  
brzdou 18,0 V, 125 mm

Objednávkové číslo 499293

GTIN 4030293226883



- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Mikroprocesorová elektronika s pozvolným rozběhem, ochranou proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, kontrolou teploty, ochranou proti přetížení, CDC-elektronikou pro udržování konstantních otáček
- + S elektronickou brzdou, zastaví přibližně stroj do 3 sekund
- + Anti-Kickback - vypne motor při zablokování kotouče
- + Perfektní ochrana před prachem díky snímatelné kovové ochranné mřížce
- + Extrémně štíhlá rukojeť s úpravou Softgrip pro perfektní držení
- + Ergonomické pracovní uchopení díky přídavné boční rukojeti
- + Možnost přenastavení ochranného krytu bez použití nástroje
- + Aretace vřetene
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení

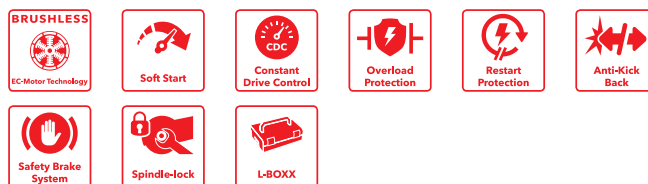

## Technická data

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Napětí akumulátoru            | 18 V                            |
| Kapacita akumulátoru          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Max. průměr kotouče           | 125 mm                          |
| Počet otáček na prázdko       | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 1/min |
| Upnutí nástroje úhlové brusky | M 14                            |
| Rozměry dxšxv                 | 330 x 75 x 120 mm               |
| Hmotnost bez akumulátoru      | 1,85 kg                         |

## Základní vybavení

- 1 Ochranný kryt pro broušení (436860)
- 1 Držadlo (450774)
- 1 Čelní klíč (100110)
- 1 Upínací příruba (335282)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414085)
- 1 Vložka do kufříku (444405)
- 1 Klip k ochrannému krytu pro brusky (534108)
- 1 Upínací matice, M 14 (534344)