www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LB 125-15 18-EC


Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, 125 mm

Référence 534994

GTIN 4030293288348



- Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- Avec frein électronique, arrête l'outil en d'environ 1,5 secondes
- Avec un interrupteur à glissière situé en haut, idéal pour les droitiers comme pour les gauchers et pratique pour différentes positions de prise, par exemple lors d'opérations de tronçonnage
- Meuleuse d'angle puissante pour les applications exigeantes, en particulier pour le tronçonnage et le ponçage du métal
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Arrêt Kickback (avec capteur gyroscopique) : coupe le moteur en cas de blocage du disque
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- Prise en main plus ergonomique grâce à la poignée inclinée
- Carter de protection réglable sans clé
- Dispositif d'arrêt de broche
- Electronic management system (EMS) protége la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.

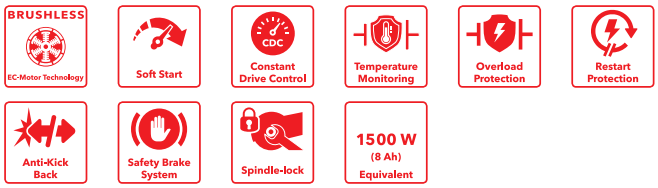

Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	8500 - 10000 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Dimension LxlxH	330 x 75 x 120 mm
Poids sans batterie	1,98 kg

Equipement de base

1 Poignée SoftVib (535369)
1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
1 Carter de protection du ponçage (536738)
1 1 Clé à ergots (483621)
1 Ecrou de serrage M 14 (534344)
1 Coffret de transport L -BOXX® (414085)
1 Insert pour coffret (536123)