

# JSB 18.0-EC/5.0 Set


Akku-Stichsäge 18,0 V

Bestell-Nr. 489786

GTIN 4030293220720



- + Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- + Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in A Stellung
- + Elektronikschalter beidseitig bedienbar
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurf-funktion
- + Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung
- + Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte
- + Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion
- + Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- + Vibrationsarm und komfortabel sägen
- + Sägefisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahes Sägen nach hinten versetzbar
- + Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz
- + Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle
- + Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes
- + Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

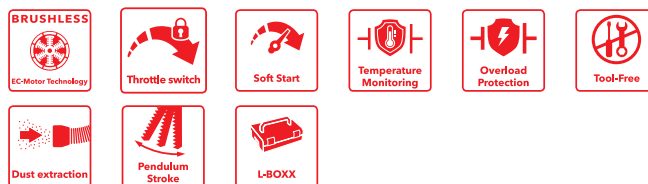

## Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Leerlaufhubzahl	0 - 3500 1/min
Hub	26 mm
Pedelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max. Materialstärke Metall	8 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	240 x 77 x 220 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg

## Lieferumfang

- 1 Gleitschuh (490237)
- 1 Innensechskantschlüssel (102229)
- 1 Spanreißschutz (490229)
- 1 Adapter (490245)
- 1 Stichsägeblatt-Sortiment für Holz, Metall, Demontage (490008)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Koffereinlage (502316)
- 1 Spanflugschutz geschlossen
- 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280)