www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PXCE 18-EC Set


Akumulátorová leštička 18 V, s rotačním pohybem, volným i permanentní m excentrem

Objednávkové číslo 535578

GTIN 4030293294189



- Aku leštička vhodná pro lakýrníky, specialisty na úpravy vozidel, i pro opravy lokálních poškození
- Flexibilní a jednoduché jako nikdy – od broušení až po finální úpravu bez hologramů, to vše sjediným strojem
- Intuitivní dotykový displej pro nastavení otáček. Funkce zamčení bránící náhodnému spuštění, fungující i v rukavicích
- Inovativní systém rychlé výměny druhu pohybu bez použití nářadí: rotační a excentrický s volným/nuceným chodem
- Pro rotační aplikace, použitelné velikosti unašečů 30, 50 a 75 mm
- Pro aplikace s volným excentrickým pohybem se zdvihem 3, 6, 12 mm a pro aplikace s permanentním excentrem se zdvihem 6 mm. Vhodné velikosti unašečů: 30, 50 a 75 mm
- Nově vyvinutý koncept motoru pro maximální redukci hluku a vibrací
- Perfektní ergonomie a flexibilní možnosti úchopu optimalizované úpravou SoftGrip
- Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- Integrované třístupňové LED osvětlení s teplotou světla od 2 500 K do 6 500 K. Umožňuje přesné přizpůsobení danému pracovnímu úkolu
- Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory

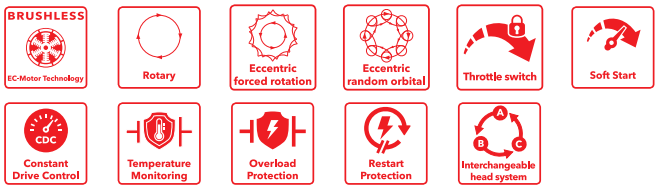

Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Max. velikost podložného talíře	75 mm
Leštící zdvih	3 / 6 / 12 mm
Počet otáček na prázdno	1000 - 6000 1/min
Počet zdvihů na prázdno	2000 - 12000 1/min
Počet dodávaných akumulátorů	2 Ks
S nabíječkou	Ano
Rozměry dxšxv	282 x 79 x 86 mm
Hmotnost bez akumulátoru	0,9 kg
Hladina akustického tlaku	67 dB(A)
Vibrace	2,8 m/s²

Základní vybavení

1 Excentrický adaptér, 3 mm zdvih (537154)
1 Excentrický adaptér, 6 mm zdvih (537155)
1 Excentrický adaptér, 12 mm zdvih (537156)
1 Excentrický adaptér s permanentní rotací, 6 mm zdvih (537157)
1 Adaptér rotační (537152)
1 Prodloužení pro DT-P PXCE (537153)
1 Speciální lepící talíř tlumený (537161)
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (537158)
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (537159)
1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (537160)
1 Rychlonabíječka 12/18 V (535296)
2 Akumulátor Li-Ion 18 V (535440)