

LKE 152 18-EC C-Set


Λειαντήρας εξωραφών συγκόλλησης μπαταρίας TRINOXFLEX 18 V

Αριθ. παραγγελίας 532120

GTIN 4030293259607



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Για λεπτομερείς εργασίες σε επιφάνειες, εργασίες λείανσης σε πολύ μικρές γωνίες και σημεία με δύσκολη πρόσβαση
- + Αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία μέσω του κατοχυρωμένου με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συστήματος γρήγορης αλλαγής
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Κλείδωμα άξονα
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής
- + Μοναδικό σύστημα με ταχυσύνδεσμο για την αλλαγή των τεσσάρων κεφαλών χωρίς εργαλεία, για λείανση με σατινιέρα, ταινιολειαντήρα σωλήνων, ταινιολειαντήρα-λίμας ή λειαντήρα εξωραφών συγκόλλησης

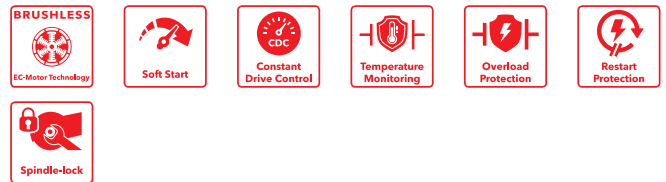

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Τάση συσσωρευτή | 18 V |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Μέγ. διάμετρος δίσκου | 152 mm |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή | 2,9 kg |
| Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | 2125 / 2990 / 3850 / 4700 σ.α.λ. |

Βασικός εξοπλισμός

1 Εξάρτημα λείανσης συγκολλήσεων σε εσωτερικές γωνίες (503762)