

# RE 16-5 115, Kit E-Jet


RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation

Référence 505048

GTIN 4030293230774



- + Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- + Moteur : puissant et coupleux pour une progression rapide des travaux
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage de l'outil
- + Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- + Transmission spéciale: démultiplication de transmission spéciale pour un couple élevé dans la plage des bas et moyens régimes
- + Avec poignée étrier, anti-vibration et ergonomique, pour une manipulation optimale de la machine
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + Aspiration des poussières efficace grâce à la grande section d'aspiration. Raccordement simple et rapide grâce au système de clip FLEX. Aucun adaptateur ou raccord de réduction requis
- + Carter d'aspiration à réglage en hauteur continu
- + Système d'outils à usage universel qui peut être adapté à de nombreuses applications de rénovation et de modernisation. Compact, maniable et convient idéalement pour le traitement de petites surfaces ou des bords de grandes surfaces
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Roue de ponçage pour matériaux abrasifs . Pour l'élimination de saillies de coffrage et coureurs concrètes sur les surfaces fraîchement bétonnées, adhésifs minérales, chapes, le plâtre, le mortier, le calcaire abrasif, grès, argile réfractaire, asphalte.

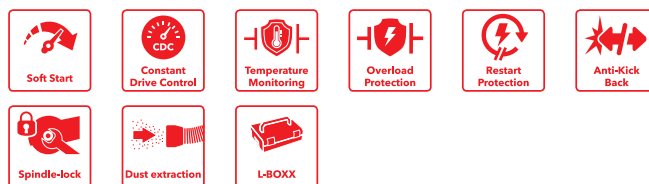

## Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1600 W
Puissance utile	950 W
Tension	230 V
Diamètre de disque	115 mm
Diamètre de tête de fraisage	80 mm
Profondeur de fraisage max.	6 mm
Vitesse de rotation à vide	1900 - 5500 tr/min
Emmanchement ponceuse	Autres
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	355 x 160 x 67 mm
Poids	3,1 kg

## Equipement de base

- 1 Disque diamanté Plâtre-Jet (503061)
- 1 Jupe d'aspiration (366528)
- 1 Table de support pour travaux de fraisage (369314)
- 1 Plateau auto-agrippant Ø 115, bille (535526)
- 1 Clé polygonale, taille 13 (505072)
- 1 Clé à ergots (392537)
- 1 Clé allen (102229)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414093)
- 1 Insert pour coffret (414182)
- 3 Vis de fixation M8
- 1 Poignée étrier

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**