

RE 16-5 115 Kit, FK-S


RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren

Bestell-Nr. 505005

GTIN 4030293230743



- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- + Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- + Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- + Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- + Spindelarretierung
- + Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

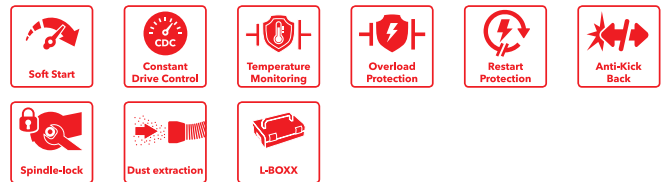

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
| Leistungsabgabe | 950 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Scheibendurchmesser | 115 mm |
| Fräskopfdurchmesser | 80 mm |
| Max. Frästiefe | 6 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1900 - 5500 1/min |
| Werkzeugaufnahme Sanierungsschleifer | sonstiges |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 355 x 160 x 67 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |

Lieferumfang

- 1 Fräskopf komplett, spitz (503037)
- 1 Absaughaube (366528)
- 1 Stellisch für Fräsarbeiten (369314)
- 1 Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl (503754)
- 1 Ringlochschlüssel, SW 13 (505072)
- 1 Stirnlochschlüssel (392537)
- 1 Innensechskantschlüssel (102229)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (414182)
- 1 Bügelhandgriff
- 1 Schleifscheibenset Korund D115
- 3 Befestigungsschrauben M8