

CER 18.0-EC/5.0 Set


Fresatrice per bordi e verticale 18 V

Numero d'ordine 531636

GTIN 4030293254763



- ⊕ Fresatrice per bordi e fresatrice verticale in uno. Conversione senza ausilio di attrezzi da fresatrice per bordi a fresatrice verticale
- ⊕ Facile e rapida sostituzione della fresa grazie all'arresto del mandrino integrato. La pinza di serraggio è utilizzabile per fresatrici con un diametro del gambo fino a 8 mm
- ⊕ Con funzione zero della scala, regolazione della profondità di fresatura tramite arresto della torretta, regolazione continua e di precisione della profondità di fresatura tramite anello rotante
- ⊕ Il piano di fresatura con prese gommate e funzione di bloccaggio consente un guida sicura. Grazie alla piastra di base in plexiglas, l'operatore ha sempre una visuale libera sull'utensile, a garanzia di risultati perfetti
- ⊕ Per un ampio numero di applicazioni nel campo del legno, della ristrutturazione, delle costruzioni a secco e di stampi. Fresatura di connessioni ad angolo, fughe, arrotondamenti/profilo con sagoma, ri-fresature di profili di laminato. Fresatura di bordi in legno massello, incavi e scanalature con sagoma e anello di guida, realizzazione di sagome per la produzione e altro
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Freno elettronico ad azione rapida
- ⊕ Regolazione variabile della velocità (6 livelli)
- ⊕ Attacco opzionale per l'aggancio di tubi d'aspirazione o adattatori con Ø 36 mm
- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V

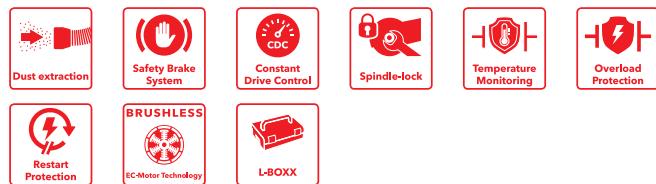

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	15.000-30.000 g/min
Diametro pinza di serraggio	8mm
Corsa di fresatura (profondità)	50 mm
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso senza batteria	1,8 kg
Con caricabatterie	Si
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Livello sonoro	79 dB(A)
Vibrazione	<2,5 m/s ²

Dotazione

- 1 Cuffia di aspirazione per troncatura (531654)
- 1 Arresto a serraggio rapido (531653)
- 1 Piastra base rotonda (531655)
- 1 Pinza di serraggio (531656)
- 1 Pinza di serraggio (531657)
- 1 Piastra di base formato D
- 1 Supporto per fresatrice (531650)
- 1 Arresto parallelo supporto per fresatrice (531651)
- 1 Cuffia aspirante supporto per fresatrice (531652)
- 1 Chiave semplice, apertura 17 (530200)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (531659)
- 2 Batteria agli ioni di litio 18 V (532733)
- 1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280)