www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

RE 16-5 115, Kit FK-F


RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci

Objednávkové číslo 505013

GTIN 4030293230750



- Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- Motor: silný a výkonný pro rychlý postup prací
- Anti-kickback, vypne motor při zablokování nástroje
- Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- Speciální pohon: speciální redukce převodovky pro vysoký točivý moment ve střední a nižší oblasti otáček
- S přídavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracem pro optimální ovládání a vedení stroje
- Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- Účinné odsávání prachu díky velkému průřezu pro odsávání. Jednoduchá a rychlá možnost připojení pomocí FLEX Clip-systému. Není nutný žádný adaptér a redukční spojka
- Odsávací kryty: s výškovým nastavením
- Univerzálně použitelný systém nástrojů, který může být přizpůsoben mnoha druhům použití při renovaci a modernizaci. Kompaktní, příručnía ideálněvhodnýpro opracování malých ploch takjako prookraje velkých ploch
- Aretace vřetene
- Osazeno 12 plochými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Na odstranění měkkých materiálů jako je omítka, čerstvý beton (zelený), zbytků pěnových nánosů a lepidel, měkké vrstvy polyuretanových vrstev, barevné nátěry na omítkách, omítky na dřevěných trámech a latexové/olejové nátěry, přebytků po bednění a betonových nerovností na čerstvě betonovaných plochách. Podklad se stává díky plochému tvaru (tahavý řez) hladkým.

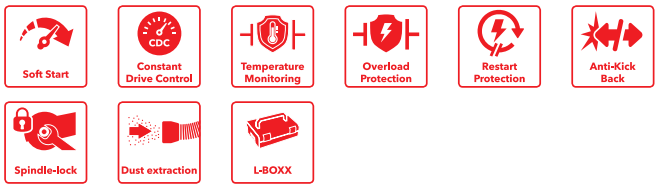

Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdno	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení

1 Frézovací hlava, kompletní, plochá (535515)
1 Odsávací kryt (535626)
1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (535629)
1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (535526)
1 Kruhový klíč, SW 13 (505072)
1 Čelní klíč (392537)
1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
1 Přepravní kufr L-BOXX® (414093)
1 Vložka do kufříku (414182)
3 Upevňovací šrouby
1 Rámová rukojeť