


LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Levigatrice per risanamento compatta, per levigatura esente da polvere vicino ai bordi, 125 mm

Numero d'ordine 504939

GTIN 4030293230682

- + Elettronica: con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Sistema d'aspirazione: protegge dalla polvere, riduce l'usura del disco, mantiene i pori del cemento aperti per il nuovo rivestimento
- + Affidabile motore ad alto rendimento da 1600 Watt con riserve di potenza
- + Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- + Cuffia di aspirazione: con segmento rotante per levigare fino alla parete e con regolazione dell'altezza in funzione dell'accessorio impiegato, per un'ottimale aspirazione della polvere
- + Con impugnatura ergonomica a staffa, a regolazione continua e sistema per lo smorzamento delle vibrazioni che consente una maneggevolezza ottimale della macchina.
- + Per il collegamento rapido del tubo flessibile. FLEX Clip per Ø 32 mm, attacco a scatto compreso nella dotazione di base
- + Pulsante di blocco incassato contro l'azionamento accidentale.
- + Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Lavorazione efficiente ed economica grazie all'adattamento ottimale di macchina e platorello.
- + Mola Turbo-Jet con rendimento di asportazione ottimale. I numerosi segmenti diamantati permettono una rotazione nettamente più silenziosa ed un ottimo risultato di levigatura. Ideale per la rettifica in piano su fondi minerali.

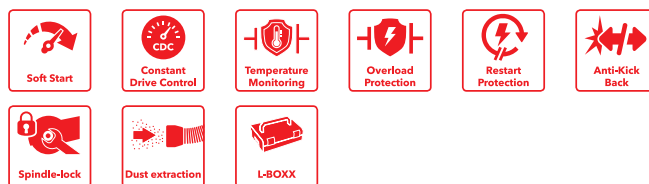

Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Potenza erogata	950 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	7800 g/min
Attacco utensile levigatrice per ristrutturazioni	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Peso	3,1 kg

Dotazione

- 1 Mola diamantata Turbo-Jet (453773)
- 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
- 3 Fermacavi (252188)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Chiave di servizio (392537)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414093)
- 1 Inserto valigetta (414131)
- 1 Impugnatura a staffa