

SE 125 18.0-EC/5.0 Set


Akku-SUPRAFLEX 18,0 V, der Schleif-Spezialist für lackierte Oberflächen, Holz, Stein und Metall

Bestell-Nr. 504157

GTIN 4030293230217



- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
- + Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für Geräuschreduzierung und bestes Drehmoment
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- + Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- + Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- + Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
- + Einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
- + Spindelarretierung
- + Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks

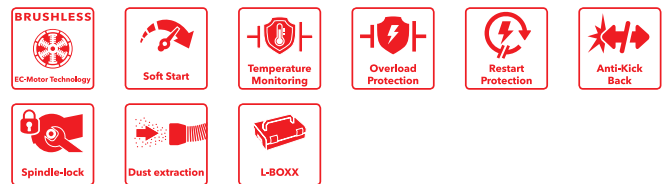

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Stütztellergröße	125 mm
Leerlaufdrehzahl	
Leerlaufdrehzahl	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Werkzeugaufnahme Rotations-Schleifer	M14
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Gewicht ohne Akkupack	2,2 kg

Lieferumfang

- 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Klett-Schleifteller (391727)
- 1 Stirnlochschlüssel (398365)
- 1 Innensechskantschlüssel (102229)
- 1 Innensechskantschlüssel (392731)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (503134)
- 1 Handgriff (450774)
- 2 Akku-Pack Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280)