


SMS 190 18.0-EC

Akkus gérvágó fűrész 18 V

Rendelési szám 500631

GTIN 4030293227637

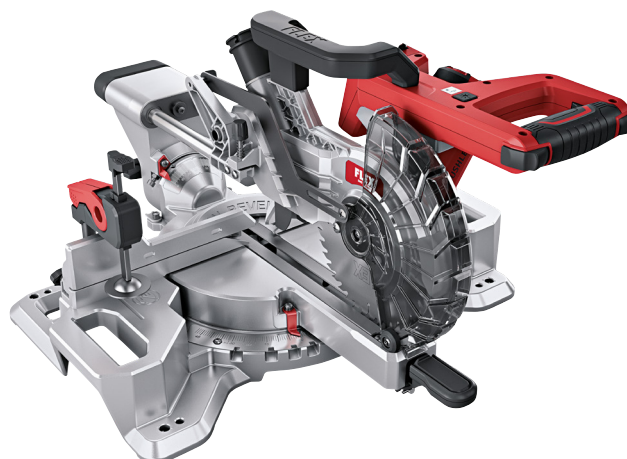

- + Pontos vágások faoszlopoknál, gerendáknál, léceknél, laminált parkettánál, fa burkolatoknál.
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságot és a hosszabb élettartamért
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + A motorfék 3 mp alatt leállítja a fűrészlapot
- + A vágóvonal pontos jelölése lézerrel a fűrészlap bal oldalán
- + Lézeres szögskála 48°-os (bal / jobb) szög előbeállításával 0°-15°-22,5° / 5°-31,6°-45° között. Könnyen olvasható és pontosan beállítható a magától érthető kezelőelemeknek köszönhetően.
- + Forgatható szegmens akár 48°-ig. Balra és jobbra 0°-45° közt, 48° az alá-
vágásokhoz, szög-
vágásokhoz és összetett vágásokhoz.
- + Robusztus kivitel, hosszú élettartamú LED
- + Porszívó perem Ø 36 mm, a tiszta munkakörnyezetért és a vágás tiszta látásához
- + Robusztus, dupla, kétirányú vezetővel
- + Ergonomikus fogantyú kapcsolózárral a bal / jobb kezes felhasználók számára.
- + Gyorskioldó rögzítőbilincsek a munkadarab biztonságos rögzítéséhez a munkaasztalon
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális üresjárat fordulatszám	5500 1/perc
Sarokillesztési beállítás, bal	48°
Sarokillesztési beállítás, jobb	48°
Dőlési beállítás, bal	48°
Dőlési beállítás, jobb	48°
Vágási mélység keresztvágásnál	66 mm
90°/90°	
Vágási mélység keresztvágásnál	23 mm
90°/45° jobb	
Vágási mélység keresztvágásnál	35 mm
90°/45° bal	
Vágási mélység keresztvágásnál 45°/90°	66 mm
Vágási mélység keresztvágásnál	16 mm
45°/45° jobb	
Vágási szélesség keresztvágásnál	245 mm
90°/90°	
Vágási szélesség keresztvágásnál	245 mm
90°/45°	
Vágási szélesség keresztvágásnál	155 mm
45°/90°	
Vágási szélesség keresztvágásnál	175 mm
45°/45°	
Vágási mélység keresztvágásnál	35 mm
45°/45° bal	
Fűrészlap átmérő	190 mm
Fűrészlap lyuk	30 mm
Méret SzxHxM	720 x 575 x 400 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	12,9 kg

Alapkészlet

- 1 Speciális körfűrészlap (503649)
- 1 Adapter (461636)
- 1 Munkadarab tartó (504106)
- 1 Porzsák