


# SMS 190 18.0-EC

Φαλτσοπρίνο μπαταρίας 18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 500631

GTIN 4030293227637

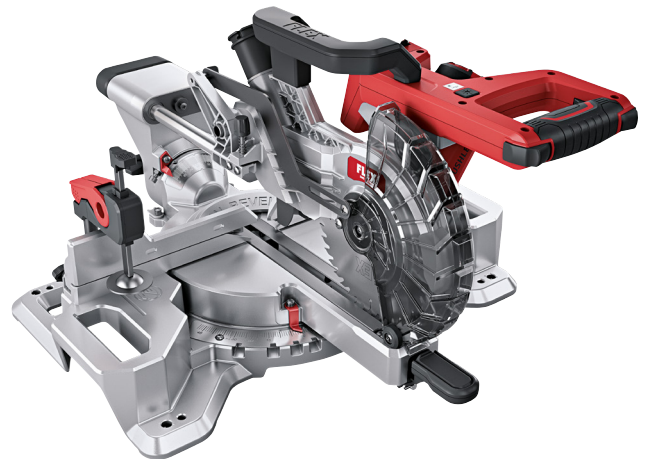

- + Ακριβή αποτελέσματα κοπής για τη δημιουργία ξύλινων δοκαριών, κατασκευών στήριξης για γύψινες κατασκευές, τοποθέτηση laminate/παρκέ καθώς και ξυλοπενδύσεων, αρμοκάλυπτων
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Το φρένο του μοτέρ σταματά τον πριονόδισκο σε 3 δευτερόλεπτα
- + Ακριβής επισήμανση της γραμμής κοπής με λέιζερ, αριστερά από τον πριονόδικο
- + Κοιμένη με λέιζερ γωνιακή κλίμακα 48° Α/Δ. Με προκαθορισμένες γωνίες 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Εύκολη στην ανάγνωση και δυνατότητα ρύθμισης ακριβείας με διαισθητικά χειριστήρια
- + Περιστρεφόμενο τμήμα έως 48° Α/Δ. Με αναστολέα οδηγού γωνίας 0°, 45°, 48° για υποκοπές, γωνιακές κοπές και λοξοκοπές
- + Μεγάλη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής για υψηλή καταπόνηση
- + Αντάπτορας αναρρόφησης σκόνης Ø 36 mm, για καθαρό χώρο εργασίας και απρόσκοπτη οπτική επαφή με το σημείο κοπής
- + Ανθεκτικός, διπλός οδηγός
- + Εργονομική λαβή με διάταξη ασφάλισης για αριστερόχειρες/δεξιόχειρες
- + Διάταξη συγκράτησης ταχείας σύσφιξης για ασφαλή στερέωση του κατεργαζόμενου τεμαχίου στη βάση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	5500 σ.α.λ.
Ρύθμιση λοξοτόμησης αριστερά	48°
Ρύθμιση λοξοτόμησης δεξιά	48°
Ρύθμιση κλίσης αριστερά	48°
Ρύθμιση κλίσης δεξιά	48°
Βάθος κοπής εγκάρσια 90°/90°	66 mm
Βάθος κοπής εγκάρσια 90°/45° δεξιά	23 mm
Βάθος κοπής εγκάρσια 90°/45° αριστερά	35 mm
Βάθος κοπής εγκάρσια 45°/90°	66 mm
Βάθος κοπής εγκάρσια 45°/45° δεξιά	16 mm
Πλάτος κοπής εγκάρσια 90°/90°	245 mm
Πλάτος κοπής εγκάρσια 90°/45°	245 mm
Πλάτος κοπής εγκάρσια 45°/90°	155 mm
Πλάτος κοπής εγκάρσια 45°/45°	175 mm
Βάθος κοπής εγκάρσια 45°/45° αριστερά	35 mm
Διάμετρος πριονολάμας	190 mm
Διάτρηση πριονολάμας	30 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	720 x 575 x 400 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	12,9 kg

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Ειδικός πριονόδισκος (503649)
- 1 Αντάπτορας (461636)
- 1 Σφιγκτήρας συγκράτησης κατεργαζόμενου τεμαχίου (504106)
- 1 Σακούλα σκόνης