www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

# XFE 2 21 18-EC Set


## Batteridriven excenterroterande polermaskin med frihjul 18 V

## Art nr 535000

## GTIN 4030293288409




- Lika kraftfull som en kabelpolermaskin under hela batteriets livslängd
- CDC-konstantelektronik förhindrar varvtalsfluktuationer
- Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- Enkel varvtalsjustering via varvtalsinställningsratten med spärrpunkter som kan nås från båda sidor
- Optimalt varvtalsområde för fordons-, sjöfarts- och flygsektorerna
- 21 mm polerslag för snabbt arbete även på stora ytor
- Perfekt för bearbetning av djupa repor ända fram till finishen
- Maximal djupglans i FLEX 2-stegssystemet, med svart svamp och svart polish
- Ny generation borstlösa motorer med hög verknings- och prestandagrad
- Nyutvecklad växellåda med hög prestanda för maximal ljud- och vibrationsreducering
- Rondellkörningen stabiliseras med magnetintegrering och långvarig överkörning av rondellen förhindras
- Ergonomiskt formade greppytor med Softgrip för perfekt styrning på ytan
- Extremt platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Detta gör att maskinen kan styras perfekt i alla positioner
- Med gummerade hyllplan för säker avställning
- Mikroprocessorkontroll med mjukstart, återstartsskydd vid elavbrott, temperaturövervakning, överbelastningsskydd
- Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- LED-display visar batterikapaciteten
- FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier

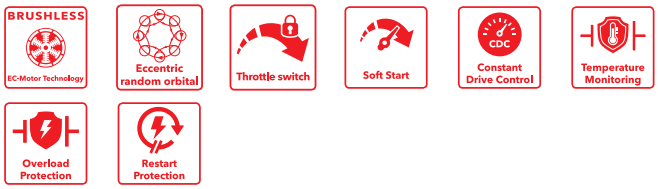


### Tekniska data

| | |
|---|---|
| Batterispänning | 18 V |
| Max. stödplattstorlek | 150 mm |
| Poleringsslag | 21 mm |
| Varvtal i tomgång | 1350 - 4350 v/min |
| Slagtal i tomgång | 2700 - 8700 v/min |
| Antal bifogade batterier | 2 styck |
| Med laddare | Ja |
| Mått LxBxH | 388 x 125 x 126 mm |
| Vikt utan batteripaket | 2,4 kg |

### Standardutrustning

1 Specialdämpad kardborrrondell (487988)
2 Batteri Li-Ion 18 V (535441)
1 Snabbladdare 12/18 V (532280)