

# LD 16-8 125 R, Kit E-Jet


Συμπαγές τριβείο ανακαίνισης για λείανση χωρίς σκόνη κοντά στις άκρες, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 504955

GTIN 4030293230705



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος: με σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Αναρρόφηση σκόνης: προστατεύει από τη σκόνη, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί ανοικτούς τους πόρους του σκυροδέματος για τη νέα επικάλυψη
- + Αξιοπίστος κινητήρας υψηλής απόδοσης 1600 Watt με επαρκή αποθέματα ισχύος
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Προφυλακτήρας: με περιστρεφόμενο τμήμα για λείανση μέχρι τον τοίχο και ρυθμιζόμενος καθ' ύψος ανάλογα το ύψος του δίσκου για βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Για την σταθερή σύνδεση σωλήνα: FLEX Clip για σύνδεση ασφάλισης Ø 32 mm περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
- + Κλειδωμα άξονα σε εσοχή για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- + Ιδανικό για την επεξεργασία τοίχου, οροφής και για την επεξεργασία δαπέδου. Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική εκτέλεση εργασιών χάρη στη βέλτιστη εναρμόνιση εργαλείου και πέλματος
- + Δίσκος λείανσης για αποξεστικά υλικά. Για την αφαίρεση προεξοχών και ανωμαλιών από την επιφάνεια φρέσκου σκυροδέματος, ορυκτής κόλλας,τσιμεντοκονιαμάτων, σοβά, κονιάματος, αποξεστικού πυρίμαχου τούβλου, ψαμμίτη, άργιλου (σαμώτ), πίσσας.

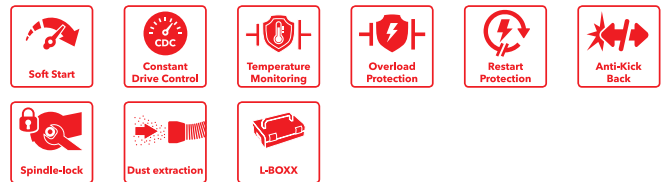

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	7800 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	3,1 kg

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Screed-Jet (359394)
- 1 Προφυλακτήρας αναρρόφησης σκόνης, με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (498475)
- 3 Κλιπ καλωδίων (252188)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (414131)
- 1 Ενισχυμένη λαβή