www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet


Mocna 1750 watowa szlifierka renowacyjna do szlifowania przy krawędziach, 150 mm

Indeks 418773

GTIN 4030293182509



- Elektronika mikroprocesorowa: z utrzymywaniem stałej prędkości obrotowej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Niezawodny 1800 watowy silnik o wysokiej wydajności z wystarczającymi rezerwami mocy
- System odpylania: chroni przed pyłem powstałym podczas szlifowania, redukuje zużycie tarcz, powoduje, że pory betonu są gotowe do kolejnych etapów
- Blokada wrzeciona zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- Osłona: ze zdejmowanym segmentem do szlifowania przy ścianie i regulacją pionową umożliwiającą dopasowanie do wysokości tarczy w celu optymalnego odpylania
- Adapter FLEX do gniazda o średnicy 32 mm jest zawarty w wyposażeniu podstawowym
- Tarcza 150 mm idealna do obróbki powierzchni podłóg i ścian
- Tarcza szlifierska odpowiednia do szlifowania elementów betonowych, starego betonu zniszczonego przez warunki pogodowe, twardych tynków cementowych, do usuwania przejść po deskowaniu i zacieków betonu, zaschniętych powłok z żywic epoksydowych oraz warstwy spieków na elementach betonowych. Duża wydajność szlifowania i trwałość dzięki nowoczesnej konstrukcji segmentowej. Optymalne przygotowanie podłoża do dalszych etapów.

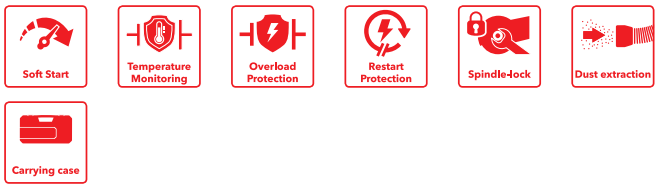

Dane techniczne

Pobór mocy	1750 W
Moc oddawana	1200 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	7000 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka renowacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	495 x 190 x 86 mm
Waga	4,3 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Diamentowa tarcza szlifierska Thermo-Jet (418919)
3 Uchwyt na kabel (252188)
1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
1 Klucz czołowy otworowy (392537)
1 Czołowy uchwyt prowadzący
1 Nakrętka mocująca M 14 (534344)
1 Walizka transportowa (535761)
1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (535631)