

XFE 15 150 18-EC Set


Akkukäyttöinen epäkeskokiillotuskone, jossa vapaastipyörivä epäkeskoliike, 18V

Tilausnumero 533021

GTIN 4030293268616



- + Yhtä tehokas kuin verkkovirtakäyttöinen kiillotuskone koko akun käyttöajan.
- + CDC-vakioelektronikka estää nopeuden vaihtelut
- + Kytkinnopeuden säätö: pehmeä käynnistys, nopeuden lukitus jatkuvaan käyttöön
- + Yksinkertainen nopeudensäätö nopeudenvaihtopyörän avulla, jota on helppo säätää molemmin puolin konetta.
- + Ihanteellinen nopeusalue auto-, meri- ja ilmailusovelluksiin
- + Täydellinen hologrammien ja kevyiden naarmujen poistamiseen.
- + Maksimaalisen syvä kiilto 2-vaiheisessa FLEX-järjestelmässä mustalla kiillotussienellä ja mustalla kiillotusaineella.
- + Hiiliharjattomien moottoreiden uusi sukupolvi - tehokkuutta ja suorituskykyä
- + Uudelleen kehitetty huipputehokas vaihteisto, joka vähentää mahdollisimman paljon melua ja tärinää.
- + Magneetin integrointi vakauttaa käyntiä ja estää aluslevyn pitkän yliajon.
- + Ergonomisesti muotoillut kahva-alueet, joissa on pehmeä ote täydelliseen pinnan hallintaan.
- + Litteä vaihteisto vähentää etäisyyttä pinnasta. Näin kiillotuskonetta voidaan ohjata täydellisesti missä tahansa asennossa.
- + Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.
- + Mikroprosessorielektronikka: pehmeä käynnistys, uudelleen käynnistymisen suoja sähkökatkon jälkeen, lämpötilan valvonta, ylikuormitussuoja
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

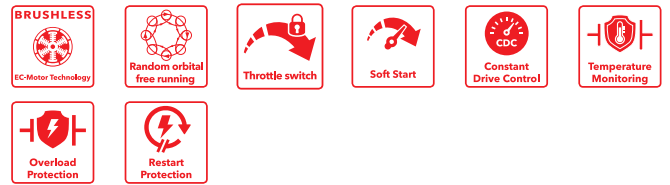

Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. aluslaikan koko	150 mm
Kiillotusliike	15 mm
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	1350 - 4350 1/min
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	2700 - 8700 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	
Mitta LxPxK	388 x 125 x 126 mm
Paino ilman akkuyksikköä	2,1 kg
Paino	
Äänenpainetaso standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	72 dB(A)
Tärinä standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	7,2 m/s ²

Toimitusvarustus

- 1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (487988)
- 1 Pikalaturi 12/18 V (532280)
- 2 Li-Ion ladattava akku 18 V (532733)