


GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Johdoton seinä- ja kattohiomakone Kirahvi
vaihdettavalla pääjärjestelmällä 18,0 V

Tilausnumero 504041

GTIN 4030293230057

- + Erittäin kätevä ja kevyt kone, optimaalinen käyttömukavuus. Mahdollistaa väsymättömän ja ergonomisen työskentelyn.
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Varustettu innovatiivisella vaihtopääsystemillä. Hiomapäät kiinnitetään ja irroitetaan yhdellä klikkauksella
- + Segmentoitu hiomapää, jossa käännettävä reunasegmentti. Mahdollistaa hionnan seinä ja kattokulmien ohi. Pää kääntyy koneen mukana, työn keskeytymättä
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta säätöpyörällä, ylikuormitus suoja, uudenleikkäynnistyksen lukitus ja lämpötilan valvonta
- + Helppokäyttöinen: Optimaalinen painon jakauma moottorin ja hiomapään välillä
- + Luotettava voimansiirto ja hyvä joustavuus moottorista hiomapäähän menevän vaijerin ansiosta. Vuosikymmenien ajan vakiintunut "FLEX teknologia". Tämän suunnitteluperiaatteen ansiosta paino Kirahvin hiomapäässä on vähennetty minimiin. Tämä helpottaa käsittelyä.
- + Kardaaminen hiomapää mahdollistaa korkean joustavuuden ja optimaalisen säädön seinien ja kattojen hiomiselle.
- + Tehokas pölynimuri harjareunan ja hiomalautasen välistä estää hiomatarviketta tukkeutumasta ja työskentely sujuu pölyttömästi
- + Voidaan kytkeä FLEX turvaimuriin varren FLEX Clip-kiinnitysjärjestelmällä
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + Pölysuojattu
- + LED-ilmaisimien osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

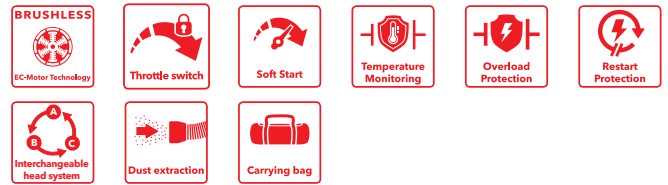

Tekniset tiedot

| | |
|---|-------------------|
| Akun jännite | 18,0 V |
| Akun kapasiteetti | 2,5 / 5,0 Ah |
| Hiomalautasen halkaisija | 225 mm |
| Tyhjäkäynnin kierrosnopeus | 1150 - 1800 1/min |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-T | 3950-6200 1/min |
| Tyhjäkäynnin iskutaajuus MH-X | 3200-5000 1/min |
| Pään kallistuskulma | 100° |
| Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin | tarrat |
| Mukana toimitettujen akkujen määrä | 2 kpl |
| Sisältää laturin | Kyllä |
| Pituus | 1440 mm |
| Paino ilman akkuyksikköä | 2,8 kg |

Toimitusvarustus

- 1 Segmentoitu hiomapää, jossa käännettävä reunasegmentti (457183)
- 1 Clip-pikalukitusrenkas punainen (406023)
- 1 Pikalaturi (417882)
- 1 Kuljetuslaukku (408867)
- 2 Li-Ion ladattava akku 18,0 V (532733)