

XFE 2 21 14-EC C


Excenterpolírozó szabadonfutással

Rendelési szám 535001

GTIN 4030293288416



- + A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- + Mikroprocesszor elektronika: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés.
- + Folyamatos sebesszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- + A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- + Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgés-csökkentés érdekében
- + Ergonomikusan kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésért
- + Egyszerű sebességszabályozás a mindkét oldalról elérhető sebesség előválasztó kerékkel
- + Ideális sebességtartomány autópári, tengeri és légi járművek polírozásához
- + 21 mm-es polírozólöket a gyors munkavégzéshez, még nagy felületeken is.
- + Ideális a mély karcok javítására egészen a lakkrétegig.
- + Maximális mélyfény a FLEX 2-lépéses rendszerben, fekete szivaccsal és fekete polírpasztával
- + Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez

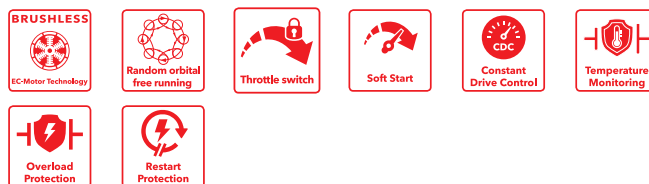

Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1400 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Polírozó löket	21 mm
Üresjárat fordulatszám	1350 - 4350 1/perc
Üresjárat ütésszám	2700 - 8700 1/perc
Kábelhossz	6 m
Kábeltípus	PUR
Méretek SzxHxM	425 x 125 x 128 mm
Súly	2,6 kg

Alapkészlet

1 Speciális tépőzárás tányér, rugalmas (487988)

