

## PE 2 18-EC Set


Pulidora rotativa a batería 18 V

N.º pedido 534654

GTIN 4030293284944



- + Tan potente como una pulidora de cable durante toda la vida útil de la batería
- + El sistema electrónico constante CDC evita las fluctuaciones de velocidad
- + Interruptor de acelerador: para un arranque suave y bloqueo para marcha continua
- + Ajuste sencillo de las revoluciones mediante rueda de selección de revoluciones con puntos de retención accesibles desde ambos lados
- + Rango de revoluciones ideal para los sectores de la automoción, marítimo y de aviación
- + Perfecta para eliminar arañazos profundos y reacondicionar pinturas muy desgastadas
- + Máximo rendimiento abrasivo en el sistema FLEX 2-Step, con la esponja roja y el pulimento rojo
- + Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
- + Engranaje de alto rendimiento de nuevo desarrollo para reducir al máximo el ruido y las vibraciones.
- + El bloqueo del husillo reubicado en la parte inferior permite cambiar los discos de forma intuitiva y evita el accionamiento accidental
- + Zonas de agarre ergonómicas con empuñadura suave para un guiado perfecto sobre la superficie
- + La cabeza de engranaje extremadamente plana reduce la distancia a la superficie. Esto permite guiar la máquina perfectamente en cualquier posición
- + Con superficie de apoyo engomada para una colocación segura
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearmado después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V

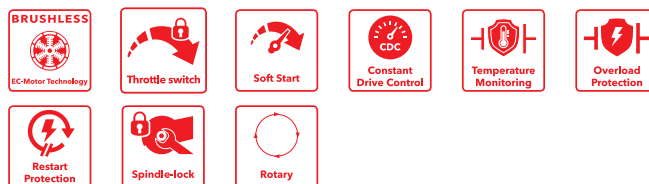

### Datos técnicos

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tensión de batería         | 18 V                 |
| Capacidad de la batería    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Tamaño máx. plato de apoyo | 150 mm               |
| Revoluciones en vacío      | (110) 550 - 1800 rpm |
| Dimensiones LxAnxAl        | 407 x 72 x 108 mm    |
| Peso sin batería           | 2,1 kg               |
| Nivel de presión de sonido | 72 dB(A)             |
| Vibración                  | 2,3 m/s <sup>2</sup> |

### Equipamiento básico

- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)
- 1 Disco de fijación por ganchos acolchado M 14 (535703)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (535441)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**