

# SHE 16 18.0-EC C


Cisaille à métaux sur batterie 18 V

Référence 531583

GTIN 4030293254237



- + Adaptation optimale aux courbes pour une découpe confortable de rayons étroits à partir de 15 mm
- + Découpe de tôles sans bavures et distance entre les lames réglable de manière flexible en fonction des épaisseurs de la tôle
- + Zone de préhension extrêmement mince avec revêtements souples pour un maniement parfait
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 4 niveaux, régulation électronique constante CDC, démarrage progressif, protection contre les surcharges, verrouillage de redémarrage, surveillance de la température
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage de l'outil
- + Sécurité de travail maximale lors de la découpe grâce au grand protège-mains
- + 4 lames réversibles en acier à coupe très rapide
- + Interrupteur on/off avec verrouillage
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V. Livré sans batterie et chargeur.

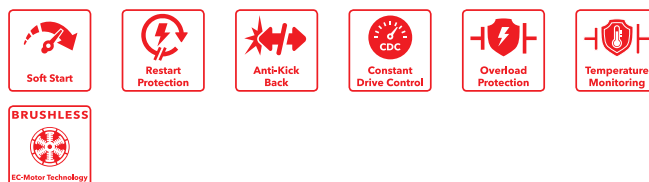

## Caractéristiques techniques

|                                                                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Vitesse de cycle à vide                                             | 950-2050 tr/min      |
| Épaisseur de tôle max. acier 400 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,6 mm               |
| Épaisseur de tôle max. acier 600 N/mm <sup>2</sup>                  | 1,2 mm               |
| Épaisseur de tôle max. acier/acier inoxydable 800 N/mm <sup>2</sup> | 1,0                  |
| Épaisseur de tôle max. aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>              | 2,0                  |
| Rayon le plus petit                                                 | 16 mm                |
| Diamètre min. du trou de départ                                     | 27 mm                |
| Diamètre du plus petit trou pouvant être découpé                    | 50 mm                |
| Vitesse de travail                                                  | 5-9 m/min            |
| Niveau de pression acoustique selon EN 60745                        | 90 dB(A)             |
| Vibration selon EN 60745                                            | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Tension de batterie                                                 | 18 V                 |
| Capacité de batterie                                                | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Poids sans batterie                                                 | 1,5 kg               |

## Équipement de base

1 Set de fixation/réglage (532171)