

PE 150 18.0-EC C


Akumulatorowa polerka rotacyjna 18,0 V

Numer zamówienia 493856

GTIN 4030293223813



- + Doskonała dla przemysłu motoryzacyjnego, morskiego, lotniczego
- + Poleruje na niskich obrotach i z wysokim momentem obrotowym, np. w przypadku powierzchni wrażliwych na działanie ciepła
- + Nowoczesna kombinacja przekładni planetarnych i kątowych redukuje hałas
- + Bezsztotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.
- + Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie.
- + Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- + Blokada wrzeciona: idealnie umieszczona, by zapobiec nieumyślnemu przyciśnięciu, nie przeszkadza podczas pracy.
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18,0 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.

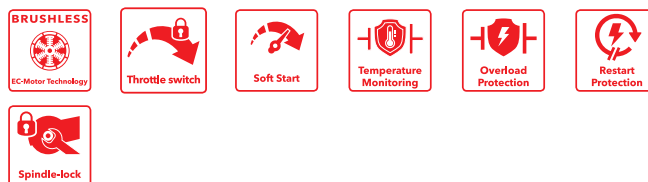

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18,0 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica pada polerskiego	160 mm
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	150 - 1450 obr./min
Wymiary dł. x szer. x wys.	395 x 84 x 117 mm
Waga bez akumulatora	1,9 kg

Wyposażenie podstawowe

- 1 Uchwyt na rzep wytłumiony M 14 (350745)
- 1 Rękojeść (450774)