

# PE 14 LD C


## Roterende polijstmachine

Bestelnr. 535118

GTIN 4030293289581



- + Wegens het ruime toerentalbereik uiterst geschikt om perfect te werken met polijststeunschijven van Ø 75 tot max. 150 mm
- + Ideaal toerentalbereik voor de sectoren automotive, maritiem en luchtvaart
- + Perfect geschikt voor het verwijderen van diepe krassen en voor het herstellen van ernstig verweerde lak
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Krachtige 1400 Watt-motor met uiterst efficiënte ventilator voor optimale koeling
- + Gasgeefschakelaar voor een langzame en soepele start
- + VR-microprocessor-electronica: met toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, geef-gas-schakelaar, heropstartbeveiliging na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging, temperatuurcontrole en toerentalkeuze
- + Eenvoudige toerentalverstelling via het toerentalinstelwiel met grendelpunten dat vanaf beide zijden bedienbaar is
- + Met rubberen beschermlaag voor veilig neerzetten
- + Slanke greep voor perfecte handling

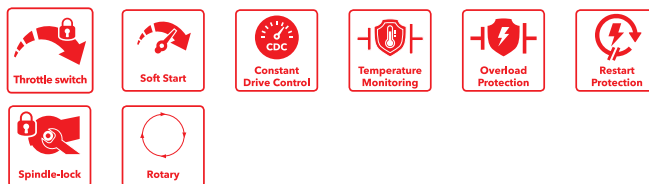

### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Max. formaat steunschijf	150 mm
Max. formaat polijstopzetstuk	150 mm
Onbelast toerental	1100 - 3700 1/min
Kabellengte	4 m
Kabeltype	rode stekker
Afmeting LxBxH	463 x 72 x 110 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk niveau	81 dB(A)
Trilling	2,6 m/s <sup>2</sup>

### Basisuitrusting

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**