

GCE 6-EC Kit


Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables

Référence 504114

GTIN 4030293230118



- ⊕ Idéal pour le ponçage des plaques de plâtre, isolation améliorée, des assiettes de styromousse, ainsi que pour la préparation pour la peinture
- ⊕ Léger et pratique pour l'utilisation sur des petites surfaces et dans des espaces étroits
- ⊕ Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- ⊕ Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- ⊕ Coquille de poignée pour un maniement agréable et un guidage précis
- ⊕ Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- ⊕ Électronique: présélection en continu du régime, maintien constant du régime, protection contre la surcharge et surveillance de la température
- ⊕ L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- ⊕ Directives limitées et aspiration de poussière efficace à travers le tuyau de grand diamètre. Le tuyau d'aspiration est relié directement au système FLEX-clip sur la machine
- ⊕ Machine sans tête de ponçage comme supplément à la Giraffe® GE 7

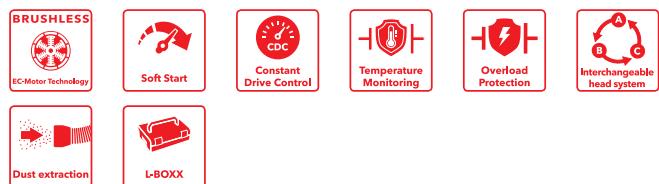

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	600 W
Puissance utile	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800-5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100-4600 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	4,0 m
Longueur	360 mm
Dimension LxLxH	360 x 110 x 150 mm
Poids	1,2 kg

Equipement de base

1 Coffret de transport L-BOXX® (414107)
1 Insert pour coffret (500798)