

## BME 18.0-EC/5.0 Set


Motor básico con batería TRINOXFLEX 18,0 V

N.º pedido 504505

GTIN 4030293230422



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + Accesorio de herramienta único con acoplamiento rápido para cambiar sin necesidad de herramientas los cuatro accesorios para satinar y para lijar soportes de tubos, para lijar con limadora de cinta o lija con soldadura en ángulo
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Cambio del accesorio sin necesidad de herramientas, mediante un sistema de cambio rápido patentado
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Bloqueo de husillo
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V

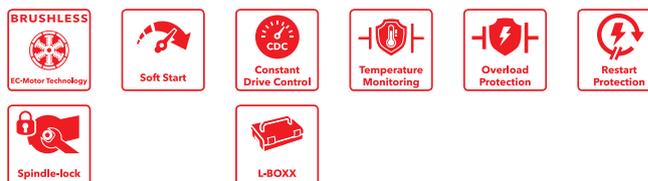

### Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Revoluciones en vacío	1700 / 2390 / 3080 / 3760 rpm
Diámetro máx. de herramienta	125 mm
Ancho máx. de herramienta	50 mm
Número de baterías suministradas	2 unidad
Con cargador	Sí
Peso sin batería	1,7 kg

### Equipamiento básico

- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 1 Divisor para maletín (502812)
- 1 Divisor para maletín (502804)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)
- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)