


CER 18.0-EC/5.0 Set

Fresadora recanteadora con batería de 18 V

N.º pedido 531636

GTIN 4030293254763

- + Fresadora de superficie y de cantos en una sola herramienta. Conversión de fresadora de cantos a fresadora de superficie sin necesidad de herramientas
- + Cambio de fresa sencillo y rápido mediante un bloqueo de husillo integrado. La pinza puede utilizarse para fresadoras con diámetro del eje de hasta 8 mm
- + Con función de escala cero, ajuste de la profundidad de fresado mediante tope de torreta y ajuste fino en continuo de la profundidad de fresado mediante anillo giratorio
- + La mesa de fresado con empuñaduras de goma y función de sujeción permite un guiado seguro. Gracias a la placa base de plexiglás, el usuario siempre puede ver con claridad la fresadora y conseguir así resultados perfectos
- + Para una amplia variedad de aplicaciones en carpintería, renovación, construcción seca y construcción de moldes. Fresado de uniones en esquina, juntas, superficies redondeadas/contornos con plantillas, refresado de perfiles laminados. Fresado de cantos de madera maciza, entalladuras y ranuras con plantilla y anillo guía, fabricación de plantillas para la producción, etc.
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Freno rápido electrónico
- + Ajuste de velocidad variable (6 niveles)
- + Posibilidad de conexión a aspiración de polvo externa con diámetro de 36 mm o adaptador escalonado
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V

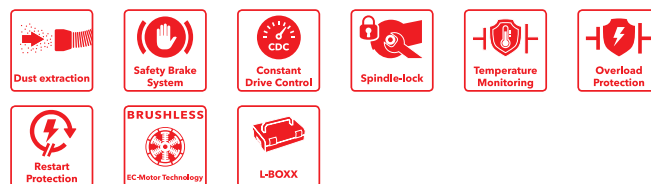

Datos técnicos

Revoluciones en vacío	15.000-30.000 rpm
Diámetro pinza	8 mm
Carrera de fresado (profundidad)	50 mm
Nivel de presión de sonido conforme a EN 60745	78 dB(A)
Vibración conforme a EN 60745	1,5 m/s ²
Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Peso sin batería	1,8 kg
Con cargador	Sí
Número de baterías suministradas	2 unidad

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de aspiración (531654)
- 1 Tope de sujeción rápida (531653)
- 1 Placa base redonda (531655)
- 1 Pinza (531656)
- 1 Pinza (531657)
- 1 Placa base formato D
- 1 Jaula de fresado (531650)
- 1 Tope paralelo jaula de fresado (531651)
- 1 Cubierta de aspiración jaula de fresado (531652)
- 1 Llave de una boca SW 17 (530200)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 1 Divisor para maletín (531659)
- 2 Baterías de iones de litio de 18 V (532733)
- 1 Cargador rápido 12/18 V (532280)