

XFE 2 15 14-EC C


Pulidora excéntrica con marcha libre

N.º pedido 532987

GTIN 4030293268272



- ⊕ Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
- ⊕ Sistema electrónico de microprocesador: preselección continua de las revoluciones, mantenimiento constante de las mismas mediante tacogenerador, protección frente a sobrecargas, bloqueo frente a arranque por descuido y supervisión de la temperatura
- ⊕ Interruptor de acelerador: para un arranque suave y bloqueo para marcha continua
- ⊕ La cabeza de engranaje extremadamente plana reduce la distancia a la superficie. Esto permite guiar la máquina perfectamente en cualquier posición
- ⊕ Engranaje de alto rendimiento de nuevo desarrollo para reducir al máximo el ruido y las vibraciones.
- ⊕ Zonas de agarre ergonómicas con empuñadura suave para un guiado perfecto sobre la superficie
- ⊕ Ajuste sencillo de las revoluciones mediante rueda de selección de revoluciones con puntos de retención accesibles desde ambos lados
- ⊕ Rango de revoluciones ideal para los sectores de la automoción, marítimo y de aviación
- ⊕ Perfecto para eliminar hologramas y araÑazos leves
- ⊕ Máximo rendimiento abrasivo en el sistema FLEX 2-Step, con la esponja negra y el pulimento negro
- ⊕ Con superficie de apoyo engomada para una colocación segura

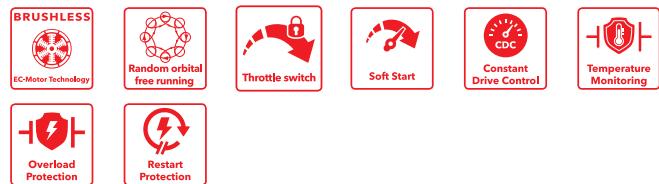

Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Tamaño máx. plato de apoyo	150 mm
Tamaño máx. del elemento pulidor	150 mm
Carrera de pulido	15 mm
Revoluciones en vacío	1350 - 4350 rpm
Carreras en vacío	2700 - 8700 rpm
Longitud del cable	6 m
Tipo de cable	PUR
Peso	2,3 kg
Nivel de presión de sonido	75 dB(A)
Vibración	3,1 m/s ²

Equipamiento básico

1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (487988)