www.flex-tools.com


this is proformance FLEX

SMS 305 18-EC

Batteridriven Kap-& Gersåg (kapdragsåg) 18 V

Art nr 532592

GTIN 4030293264328

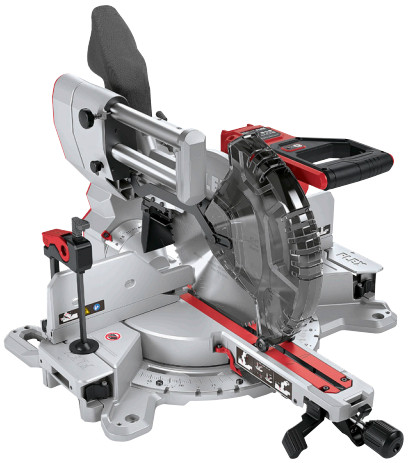

- Exakta skärresultat vid byggnation av väggar bestående av träreglar, underkonstruktioner för torra konstruktioner, läggning av laminat-/parkettgolv och väggbeklädnader i trä, täcklister
- Kraftfull och exakt batteridriven kap-dragsåg med stor skärkapacitet: 101 x 330 mm och 92 x 356 mm. Bordsförlängningarna på båda sidor underlättar hanteringen av längre arbetsstycken
- 18 V EC motor med överbelastningsskydd och temperaturövervakning
- Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- Lasrad vinkelskala på 52° vä/60° hö. Med vinkelförjustering på 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° . Lätt avläsningsbar och exakt ställbar tack vare självförklarande knappar och reglage
- Svängsegment upp till 48° vä/hö. Med vinkelanslagsstopp 0°, 22,5°, 33,9°, 45° vä/hö för underskär, vinkelskär och stickskär
- Snabbspännande nedhållare för säker fixering av arbetsstycket på sågbordet
- Variabel hastighet i 3 steg perfekt anpassad till de olika materialen. Det inställda förvalda varvtalet används som ett konstant varvtal. Resultatet blir bättre skärkvalitet och längre livslängd för sågklingan
- LED-lampa med skärlinjeindikering för enkel positionering av arbetsstycket
- Mycket bekväm, kompakt och lätt. Styrrören sticker bara ut framåt, vilket gör att du kan arbeta nära väggen och underlättar transport. Med transportlås och spännlås
- För maximal rörlighet på byggarbetsplatsen. Kan fästas på det fällbara understativet WB 110-260 utan verktyg (finns som tillbehör)
- Anslutning för dammsugarslang Ø 27, 36 mm
- Spånuppsamlingspåse för mindre damm exponering, enkelt att tömma
- Spindellåsning för snabbt byte av sågklingor
- Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- LED-display visar batterikapaciteten
- För optimal effekt och maximal drifttid vid krävande arbetsuppgifter rekommenderas användning av FLEX 18 V/8,0 XT Tabless-batteriet
- FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbladdare





Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Geringsinställning vänster	52°
Geringsinställning höger	60°
Lutningsinställning vänster	48°
Lutningsinställning höger	48°
Sågdjup kapdrift 90°/90°	101 mm
Sågdjup kapdrift 90°/45° höger	38 mm
Sågdjup kapdrift 90°/45° vänster	69 mm
Sågdjup kapdrift 45°/90°	101 mm
Sågdjup kapdrift 45°/45° höger	38 mm
Sågbredd kapdrift 90°/90°	330 mm
Sågbredd kapdrift 90°/45°	252 mm
Sågbredd kapdrift 45°/90°	252 mm
Sågbredd kapdrift 45°/45°	252 mm
Sågdjup kapdrift 45°/45° vänster	69 mm
Sågklingans diameter	305 mm
Hål i sågklinga	30 mm
Mått LxBxH	813 x 684 x 750 mm
Vikt utan batteripaket	25 kg
Varvtal i tomgång	1900 / 2600 / 4000 v/min

Standardutrustning

1 Standard-sågklinga (532635)
1 Adapter (461636)
1 SMS Clamp for SMS 305 18-EC (532946)
1 Spånsäck