

XFE 2 21 14-EC C


Pulidora excéntrica con marcha libre

N.º pedido 535001

GTIN 4030293288416



- + Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
- + Sistema electrónico de microprocesador: preselección continua de las revoluciones, mantenimiento constante de las mismas mediante tacogenerador, protección frente a sobrecargas, bloqueo frente a arranque por descuido y supervisión de la temperatura
- + Interruptor de acelerador: para un arranque suave y bloqueo para marcha continua
- + La cabeza de engranaje extremadamente plana reduce la distancia a la superficie. Esto permite guiar la máquina perfectamente en cualquier posición
- + Engranaje de alto rendimiento de nuevo desarrollo para reducir al máximo el ruido y las vibraciones.
- + Zonas de agarre ergonómicas con empuñadura suave para un guiado perfecto sobre la superficie
- + Ajuste sencillo de las revoluciones mediante rueda de selección de revoluciones con puntos de retención accesibles desde ambos lados
- + Rango de revoluciones ideal para los sectores de la automoción, marítimo y de aviación
- + Carrera de pulido de 21 mm para un avance rápido del trabajo, incluso en superficies grandes
- + Perfecta para el mecanizado desde arañazos profundos hasta el acabado
- + Máximo rendimiento abrasivo en el sistema FLEX 2-Step, con la esponja negra y el pulimento negro
- + Con superficie de apoyo engomada para una colocación segura

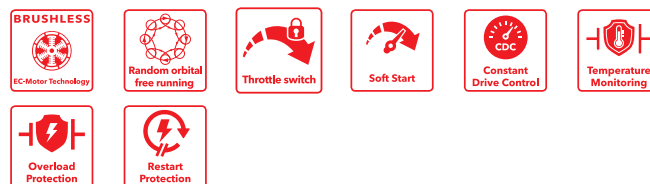

Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Tamaño máx. plato de apoyo	150 mm
Carrera de pulido	21 mm
Revoluciones en vacío	1350 - 4350 rpm
Carreras en vacío	2700 - 8700 rpm
Longitud del cable	6 m
Tipo de cable	PUR
Dimensiones LxAnxAI	425 x 125 x 128 mm
Peso	2,6 kg

Equipamiento básico

1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (487988)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**