


# CER 18.0-EC C

Accu-kanten- en bovenfrees 18 V

Bestelnr. 531634

GTIN 4030293254749

- + Combinatie van kanten- en bovenfrees. Ombouw van de kanten- naar de bovenfrees zonder gereedschap
- + Gemakkelijker en sneller wisselen van frees dankzij geïntegreerde spin-delvergrendeling. De spantang kan worden gebruikt voor frezen met een schachtdiameter tot 8 mm
- + Met nulfunctie van de schaal, freesdiepte-instelling via revolveraanslag en een traploze freesdiepte-fijneinstelling via de draairing
- + De freestafel met rubberbeklede handgrepen en klemfunctie maakt een veilige geleiding mogelijk. Dankzij de grondplaat van plexiglas heeft de gebruiker altijd vrij zicht op de frees, wat resulteert in perfecte resultaten
- + Voor een groot aantal toepassingen in houtbewerking, renovatie, droog- en vormenbouw. Frezen van hoekverbindingen, voegen, rondingen/contouren met sjablonen, nafrezen van laminaatprofielen. Frezen van massief houten randen, uitsparingen en groeven met sjabloon en geleidingsring, vervaardigen van sjablonen voor de productie enz.
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronische snelrem
- + Variabele snelheidsinstelling (6 trappen)
- + Aansluitmogelijkheid voor externe stofafzuiging met Ø 36 mm of verloop-adapter
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader

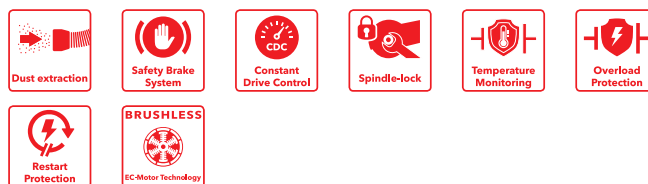

## Technische gegevens

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Onbelast toerental      | 15.000-30.000 1/min   |
| Diameter spantang       | 8 mm                  |
| Freesslag (diepte)      | 50 mm                 |
| Accuspanning            | 18 V                  |
| Accucapaciteit          | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Gewicht zonder accupack | 1,8 kg                |
| Geluidsdruk niveau      | 79 dB(A)              |
| Trilling                | <2,5 m/s <sup>2</sup> |

## Basisuitrusting

- 1 Afzuigkap (531654)
- 1 Snelspanaanslag (531653)
- 1 Grondplaat rond (531655)
- 1 Spantang (531656)
- 1 Spantang (531657)
- 1 Grondplaat D-formaat
- 1 Steeksleutel SW 17 (530200)