

XFE 15 150 18-EC Set


Akkus excenterpolírozó szabadonfutással, 18 V

Rendelési szám 533021

GTIN 4030293268616



- + Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- + A CDC konstans fordulatszám-tartó elektronika megakadályozza a fordulatszám ingadozását
- + Folyamatos sebessé szabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- + Egyszerű sebessé szabályozás a mindkét oldalról elérhető sebesség előválasztó kerékkel
- + Ideális sebességtartomány autópáriz, tengeri és légi járművek polírozásához
- + Tökéletes a hologramok eltávolítására és az enyhe karcolások eltávolítására
- + Maximális mélyfény a FLEX 2-lépéses rendszerben, fekete szivaccsal és fekete polírpasztával
- + A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- + Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgés-csökkentés érdekében
- + Az integrált mágnes stabilizálja a polírpáda futását és megakadályozza annak túlfutását
- + Ergonomikusan kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésért
- + A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- + Gumírozott védőfelülettel a problémamentes lehelyezéshez
- + Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral

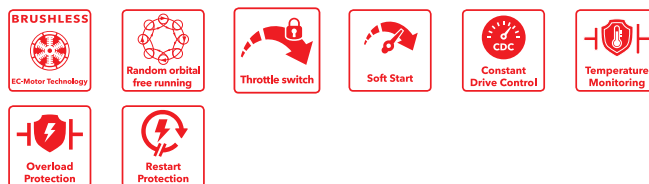

Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális támasztótálp méret	150 mm
Polírozó löket	15 mm
Üresjárat fordulatszám	1350 - 4350 1/perc
Üresjárat fordulatszám	
Üresjárat ütésszám	2700 - 8700 1/perc
Üresjárat ütésszám	
Méret SzxHxM	388 x 125 x 126 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	2,1 kg
Súly	
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint	72 dB(A)
Rezgés az EN 60745 szabvány szerint	7,2 m/s ²

Alapkészlet

- 1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (487988)
- 1 Gyorstöltő 12/18 V (532280)
- 2 Lithium-ion újratölthető akku 18 V (532733)